


أجهزة باتيوم مزودة بوحدة تحكم معالجة دقيقة مما يضمن فعالية في الاستخدام

6V 12V 35 ▶ 225 Ah (gel or liquid)



- شحن اوتوماتيكي بدون مراقبة.
- شاحن باتيوم مزود بوحدة معالجة دقيقة يضمن شحن 100% لجميع أنواع البطاريات : بصفة عامة شاحن بمنحني W2 or WU يشحن بطاريات بدرجة 90 %
- احدث نظام الشحن : في حالة قطع التيار الكهربائيو يستأنف الجهاز عملية الشحن.
- التحميل العمدي : تتيح الوظيفة بدء التحميل حتى وصول البطارية للأدنى مستوى

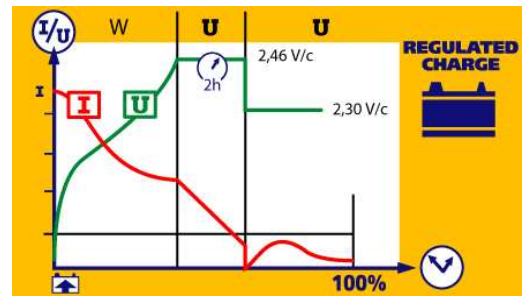

- حماية الجهاز اللاكتروني

- شحن البطارية دون التخلي عن الشحن العادي

- حماية ضد انقلابات التيار

- تيار في الاقطاب يساعد على تجنب الشرارات

- استعمال اوتوماتيكي عند تقلبات التيار



Sulphated Batteries to regenerate

50/60 HZ V	V	W	CHARGE			EFFICACE/RMS A	SOS Recovery	Kg	cm	
			MOYEN EN 60335 Reg 1	Reg 2	Reg 3					
230 V	6-12	225	3	7A	10A	15A	22	Oui	5.7	30,5 x20 x13

CE NORMES EUROPEENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

MADE in FRANCE

EN 60335-2-29

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr