

STARTIUM 480E е стартерно зарядно устройство, което може да зарежда AGM/Gel (Stop/Start) течни батерии и за безопасно стартиране на съвременни автомобили. С микропроцесорно управление той гарантира максимална ефективност и безопасност.

ЗАРЕЖДАНЕ **12V** **20-600 Ah** **START** **12V** **280 A**
24V **20-450 Ah** **24V** **210 A**



Зареждайте всички типове батерии: Изберете кривата на зареждане за типа на батерията - течна, гел, AGM - или ако тя не е известна, изберете универсалния режим, който ще осигури безопасна промяна за всеки от тези типове батерии. Изберете от 4 изхода за зареждане - 5A, 15A, 20A и 40A.

Заредете безопасно до 100%: Усъвършенстваното многостепенно зарядно устройство ще зареди до 100% и не изисква надзор или изваждане на акумулатора от автомобила. В края на зареждането зарядното устройство влиза в режим на плаващ заряд, за да поддържа акумулатора на 100%.

Smart: Това устройство постоянно анализира състоянието на акумулатора и автоматично регулира изходното напрежение. Напрежението и процентът на заряд се показват в реално време на цифровия екран.

Защита на електрониката на автомобила: Не е необходимо да изключвате акумулатора от автомобила. Няма опасност от искри, няма напрежение върху клещите, когато не са свързани към акумулатора.

Зареждане на дълбоко разреден акумулатор: STARTIUM може да зарежда акумулатори, разредени до едва 1 V. Това не е възможно, ако батерията е повредена.

ТАЙМЕР: Функция, която позволява безопасно зареждане при зареждане на дълбоко разредени акумулатори (< 1V).

SOS RECOVERY: Позволява възстановяване на сулфатирани акумулатори. **Автоматично стартиране:** Устройството автоматично ще започне да изпраща ток към акумулатора, когато се активира функцията за стартиране на автомобила. Дистанционното управление вече не е необходимо.


Smart start: STARTIUM 480E автоматично ще открие повредени или силно сулфатирани акумулатори. В този случай той няма да подава ток, за да защити електрониката на автомобила.







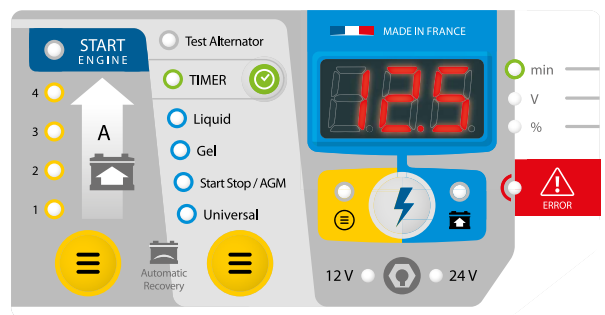


Доставя се с :
• Кабели (червени 1,9 м / черни 2,1 м)
• Изолирани скоби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- + Автоматично рестартиране по подразбиране на последната използвана настройка.
- + Функция за изпитване на алтернатора, която подпомага намирането на неизправности.
- + Кодове за неизправности, изведени на цифровия екран за лесно отстраняване на неизправности.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah	MAX. Ah		60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						

MADE in FRANCE

www.gys.fr