

**STARTIUM 480E er en startlader som er i stand til å lade AGM/Gel (stopp/start) væskebatterier og foreta en trygg start av moderne kjøretøyer.**

<b>LADING</b>	12V	20-600 Ah	<b>START</b>	12V	280 A				
	24V	20-450 Ah		24V	210 A				

**Lader alle batterityper:** Velg ladekurve for batteritypen - væske, gel, AGM - eller velg universalmodus om den er ukjent, for den vil sikre en trygg endring for alle disse batteritypene. Velg blant 4 ulike ladeeffekter, 5A, 15A, 20A og 40A.

**Trygg lading til 100%:** Den avanserte multi-trinns-laderen vil lade til 100% og krever ingen overvåking eller at batteriet må fjernes fra kjøretøyet. Mot slutten av ladingen vil laderen gå inn i en flytmodus for å opprettholde batteriet ved 100%.

**Smart:** Dette apparatet analyserer kontinuerlig batterihelsen og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenning og prosentvis lading vises i sanntid på den digitale skjermen.

**Kjøretøyelektronikk beskyttes:** Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, for det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til batteriet.

**Lading av fullstendig utladet batteri:** STARTIUM kan lade batterier som er utladet helt ned til 1V. Det vil ikke være mulig dersom batteriet er skadet.

**TIMER:** Funksjon som tillater trygg lading ved lading av batterier som er fullstendig utladet (< 1V).

**SOS GJENOPPRETTING:** Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.

**Automatisk start:** Apparatet vil automatisk starte å sende spenning til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjernkontrollen trengs ikke lenger.


**Smart start:** STARTIUM 480E foretar automatisk deteksjon av batterier som er skadet eller dårlig sulfatert. I et slikt tilfelle vil den ikke levere spenning for å beskyttet kjøretøyelektronikken.







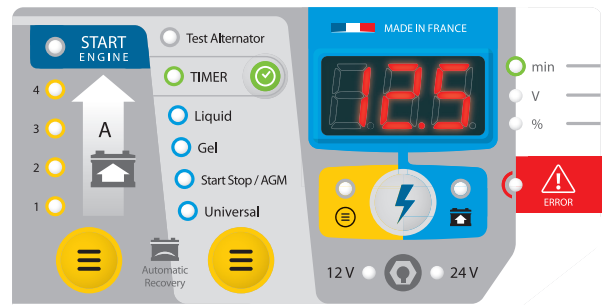


- Leveres med:
- 1.9 m kabler
  - Isolerte klemmer

## ANDRE FUNKSJONER

- + **Automatisk omstart med innstillingene som ble benyttet forrige gang.**
- + **Omformertestfunksjon for å bistå med å finne feilen.**
- + **Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						