

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) е усъвършенствано зарядно устройство, предназначено за презареждане на 12 V оловни и литиево-желязофосфатни батерии (LiFePO4). То разполага с 2 различни интелигентни програми за зареждане, които гарантират производителността на всяка технология на батерията. Идеално е за мотоциклети, водни колела, картинг и косачки за трева.

ДВОЙНА ТЕХНОЛОГИЯ: ОЛОВНО-КИСЕЛИННА И ЛИТИЕВА

• 2 режима на зареждане за 12 V батерии:

- Pb** : 2 Ah до 32 Ah и до 100 Ah за поддържащо зареждане.
- LiFePO₄** : 0,5 Ah до 20 Ah и до 50 Ah за поддържащо зареждане

• Специален зимен режим ❄️ / AGM за оловни акумулатори:

- Специфичен товар в случай на екстремно ниски температури (< 5°C.)
- Оптимален режим за Start & Stop акумулатори (AGM).

• Съвместимост с CAN BUS за мотоциклети, оборудвани с 12V гнездо : зарежда автоматично (не се изисква наблюдение) и безопасно без ключ в запалването (опционален кабел).


• Зареждане за поддръжка, зарядното устройство може да остане неограничено време включено през зимата, за да поддържа акумулатора зареден.

• Функцията "Автоматичен рестарт" означава, че зарядното устройство ще запомни настройките в случай на прекъсване на електрозахранването и ще се рестартира автоматично.



100% АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

- Удължава живота и производителността на оловни (гел, AGM, течни, калциеви и др.) и литиеви (LFP) батерии.
- Зареждане на батерии от 7 V.

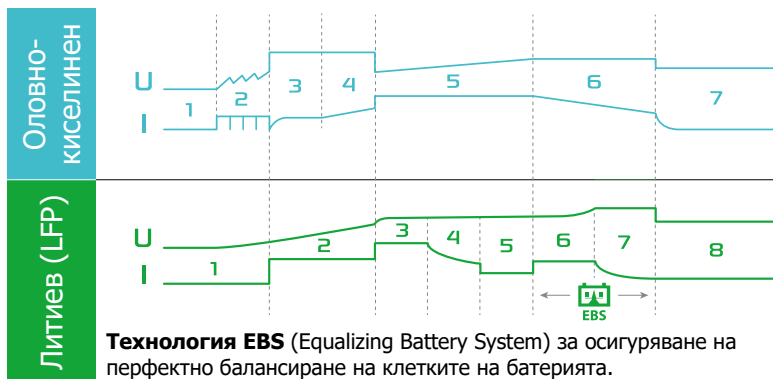

Специфична крива на зареждане в 7 стъпки без надзор.

Специфична крива на зареждане в 8 стъпки без надзор.

Функция "UVP* Събуждане": реактивира батерията в защита след дълбок разряд и автоматично стартира зареждането.

*UVP : Защита от понижено напрежение



БЕЗОПАСНОСТ

- Защита на бордовата електроника на автомобила: защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искри.
- Автоматичен режим на готовност, ако акумулаторът е изключен.
- Вграден температурен сензор за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- Опростен интерфейс за предотвратяване на потребителски грешки.

ЕРГНОМИКА

- Компактен дизайн, лек и преносим.
- Свързване с бърз и водоустойчив конектор.
- Корпусът е напълно уплътнен срещу прах и течности (IP65).
- Може да се монтира на стена.

Доставя се с:



Скоби
(45 cm)



Очила - M6
(45 cm)



Мъжки конектор
(145 cm)

50 / 60 Hz	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	Maintenance 2 <100 Ah 0,5 <50 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0,7 kg	170 x 90 x 51 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic > 7V	SOS recovery	IP 65	2 m