

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) 充电器设计先进，专为12V铅和磷酸铁锂(LiFePO4) 电池充电。配有2个高级充电程序，可确保每项科技性能。适用于摩托车，摩托艇，卡丁车和割草机。

双重科技：铅 & 锂

• 专为12V电池设计的2种充电模式：

Pb : 充电电压介于2Ah至32Ah，负载维护可达100Ah。

LiFePO₄ : 充电电压介于0.5Ah至20Ah，负载维护可达50Ah。

• 冬季 ❄️ / AGM铅蓄电池特殊模式：

- 寒冷情况下(< 5° C) 进行特殊充电。

- 为Start & Stop (AGM) 电池提供最佳充电。

• CAN BUS兼容，适合12V插座的摩托车：充电无需监管，无钥匙点火（选配电缆），安全性高。

• 充电维护，充电器可以在冬季无限期地保持与电池的连接。


• 设备发生断电的情况下，“自动重启”功能启动并重新对车辆开始充电。



100% 自动充电

• 延长铅电池（凝胶、AGM、液态等）和锂电池（LFP）使用寿命以及保持其性能。

• 从7V开始可为电池充电。

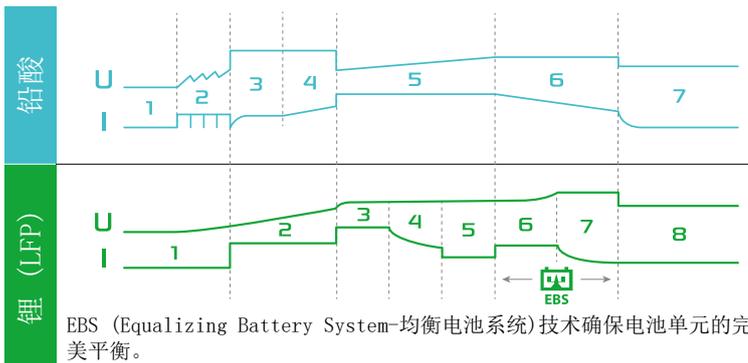

7步充电法，无需监管

8步充电法，无需监管

“UVP Wake Up” 唤醒功能：在深度放电后重新激活保护电池并自动启动充电。

*UVP : Under Voltage Protection-欠压保护

超高安全性

- 保护车载电子设备：防止短路，电极颠倒和过度充电。防火花系统。
- 电池断开，自动进入待机模式。
- 内置温度传感器，避免设备内部电子元件过热。
- 操作界面简洁灵敏，防止误操作。

符合人体工学

- 设计轻便小巧，易携带。
- 连接快速、防水接头。
- 机身防尘防湿(防护指数IP65)。
- 可壁挂。

原装备备：



50/60 Hz	⚡	lcharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah										