

STARTIUM 980E on Käynnistinlaturi, joka kykenee lataamaan AGM/Geeli (Pysäytä/Käynnistä) -Nesteakut ja käynnistämään modernit ajoneuvot turvallisesti.

LATAA

12 V	20-750 Ah
24 V	20-525 Ah

KÄYNNISTÄ

12 V	500 A
24 V	400 A



Lataa kaiken tyyppisiä akkuja: Valitse latauskäyrä akun tyyppille – Neste, Geeli, AGM – tai jos akun tyyppiä ei tunneta, niin valitse Universaali Tila, mikä varmistaa kaikkien näiden akun tyyppien turvallisen lataamisen. Valitse neljästä latauslähdestä: 5 A, 15 A, 20 A ja 40 A.



Lataa 100 prosenttiin asti turvallisesti: Kehittynyt monivaiheinen laturi lataa 100 prosenttiin ja ei vaadi valvontaa tai akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan pitääkseen akun latauksen 100 prosentissa.



Älykäs: Tämä laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säätää lähtöjännitettä automaattisesti. Jännite ja latauksen prosenttimäärä näytetään reaaliajassa digitaalinenäytöllä.



Suojaa ajoneuvon elektronikalle: Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöiden riskiä ei ole olemassa, puristimissa ei ole jännitettä kun ne eivät ole yhdistettynä akkuun.



Erittäin tyhjän akun lataaminen: STARTIUM voi ladata jopa 1V:iin tyhjentyneitä akkuja. Tämä ei ole mahdollista jos akku on vahingoittunut.



AJASTIN: Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen lataamisen kun ladataan erittäin tyhjiä akkuja (< 1 V).



SOS PALAUTUS : Mahdollistaa sulfatoituneiden akkujen palauttamisen toimintakuntoon.



Automaattinen käynnistys: Laite käynnistyy automaattisesti, lähettäen sähkövirtaa akulle kun auton käynnistystoiminto on aktivoitu. Kaukosäädintä ei enää tarvita.



Älykäs käynnistys: STARTIUM 980E havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatoituneet akut automaattisesti. Ajoneuvon elektronikan suojaamiseksi se ei tässä tapauksessa lähetä sähkövirtaa.





Mukana toimitetaan:

- 2.5 m kaapelit
- Eristetyt puristimet

LISÄOMINAISUUDET

- + Automaattinen uudelleenkäynnistys palauttaa asetukset viimeisimpiin käytettyihin asetuksiin.
- + Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianetsinnässä.
- + Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä vianetsinnän helpottamiseksi.

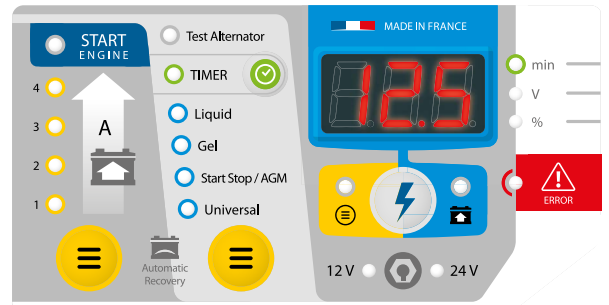


EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr