


Tradiční nabíječka pro dobíjení olověných akumulátorů s kapalným elektrolytem. MULTICHARGE CT 48 může dobíjet několik 12 V akumulátorů současně. Je robustní, dokáže se přizpůsobit různým náročným podmínkám a zejména dílnám.

NEJLEPŠÍ PRO SOUČASNÉ DOBÍJENÍ BATERIÍ

- Pro olověné akumulátory s kapalným elektrolytem :
 - 12 V : od 90 do 460 Ah
 - 24 V : od 90 do 460 Ah
 - 36 V : od 90 do 460 Ah
 - 48 V : od 70 do 360 Ah
- Zobrazení stavu nabití pomocí **ampérmetru** a zobrazení výstupního napětí pomocí **voltmetru**.
- 24 různá nastavení za účelem zlepšení nabíjení :
 - **4 výstupní napětí** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 rychlostí nabíjení** ve dvou režimech : jeden "normální" nabíjení a jeden "boost" nabíjení.
- Multicharge CT 48 V je určen k nabíjení olověných akumulátorů s běžným elektrolytem. Není vhodný pro lithiové baterie.



NABÍJECÍ KŘIVKA W (musí mít dohled)

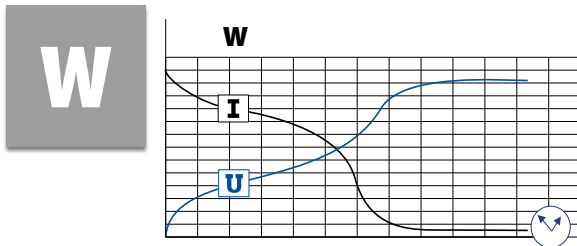

ÚČINNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátoru
- Ochrana proti přepólování pomocí 2 automobilových pojistek
- Jednotlivé nabíjecí svorky zabraňují jiskření
- Kovový kryt

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14. Jaký je průměr??
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		