


Tradičná nabíjačka na dobíjanie olovených akumulátorov s kvapalným elektrolytom. MULTICHARGE CT 48 dokáže súčasne dobíjať niekoľko 12 V akumulátorov. Je robustná, dokáže sa prispôbiť rôznym náročným prostrediam a najmä dielňam.

NAJLEPŠIE NA SÚČASNÉ DOBÍJANIE BATÉRIÍ

- Pre olovené akumulátory s kvapalným elektrolytom :
 - 12 V : od 90 do 460 Ah
 - 24 V : od 90 do 460 Ah
 - 36 V : od 90 do 460 Ah
 - 48 V : od 70 do 360 Ah
- Zobrazenie stavu nabitia pomocou **ampérmetra** a zobrazenie výstupného napätia pomocou **voltmetra**.
- 24 rôzne nastavenia s cieľom zlepšiť nabíjanie :
 - **4 výstupné napätia** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 rýchlostí nabíjania** v dvoch režimoch : jeden "normálne" nabíjanie a jeden "boost" nabíjanie.
- Multicharge CT 48 V je určený na nabíjanie olovených akumulátorov s bežným elektrolytom. Nevhodný pre lítiové batérie.



NABÍJACIA KRIVKA W (musí mať dohľad)

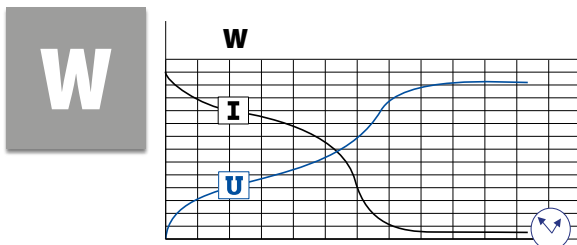

ÚČINNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátora
- Ochrana proti prepólovaniu pomocou 2 automobilových poistiek
- Jednotlivé nabíjacie svorky na zabránenie iskreniu
- Kovový kryt

| 50-60hz | 1200 W | 12 V | 6 | Reg | Moyen/Average (EN 60335) | | | | | | cm | kg |
|---------|--------|------|---|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|
| | | | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | | |
| 230 V | 1200 W | 12 V | 6 | | 20 A | 24 A | 25 A | 28 A | 29 A | 32 A | 190 x 390 x 260 | 14,7 |
| | | 24 V | 6 | | 20 A | 22 A | 24 A | 26 A | 29 A | 32 A | | |
| | | 36 V | 6 | | 19 A | 22 A | 24 A | 26 A | 28 A | 30 A | | |
| | | 48 V | 6 | | 15 A | 17 A | 18 A | 20 A | 22 A | 24 A | | |