




Denne traditionelle batterioplader kan oplade 12V og 24V bly-syre- eller calciumbatterier til mindre biler, varevogne og landbrugskøretøjer.

- For at oplade blybatterier med flydende elektrolyt:
 - 12V : fra 35 til 210 Ah
 - 24V : fra 20 til 100 Ah
- Amperemeter, der indikerer ladningen.
- 2 ladehastigheder: Normal og «Boost».



- Kobberviklet transformer
- Klemmekabler 1.5m
- Strømforsyningskabel 1,3m

TEKNOLOGI

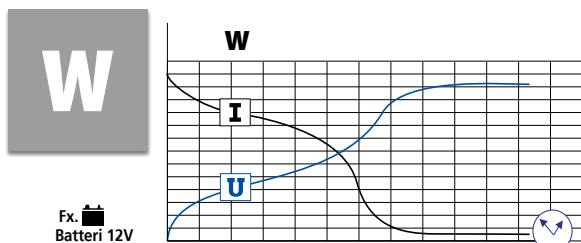

GENEREL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse af transformer.
- Beskyttelse mod omvendt polaritet med en 20 A bilsikring foran.
- Isolerede klemmer.
- Metal-kabinet.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr