

**STARTIUM 980E er en starter/oplader, der kan genoplade flydende AGM/gelbatterier (stop/start) og starte moderne biler sikkert.**

**STRØM** **12 V** 20-750 Ah **START** **12 V** 500 A  
**24 V** 20-525 Ah **24 V** 400 A



**Oplad alle batterityper:** Vælg genopladningskurven for batteritype – flydende, gel, AGM eller universaltilstand, hvis typen ikke er kendt, således at disse batterityper oplades sikkert. Vælg mellem fire ladeoutput: 5 A, 15 A, 20 A og 40 A.

**Oplad sikker til 100 %:** Den avancerede oplader med flere trin oplader til 100 % og kræver ikke overvågning eller afmontering af batteriet fra bilen. Efter opladning overgår opladeren til flydende tilstand for at vedligeholde batteriet ved 100 %.

**Intelligent:** Denne enhed analyserer permanent batteriets helbredstilstand og justerer automatisk udgangsspændingen. Spændingen og den procentvise opladning vises i realtid på den digitale skærm.

**Beskytter køretøjets elektronik:** Intet behov for at afbryde batteriet fra køretøjet. Ingen risiko for gnistdannelse: Der er ingen spænding på klemmerne, når de ikke er tilsluttet et batteri.

**Opladning af et dybdeafladet batteri:** STARTIUM kan genoplade batterier, der er blevet afladet helt ned til 1 V. Dette er ikke muligt, hvis batteriet er beskadiget.

**TIMER:** Funktion, der muliggør sikker opladning af dybdeafloadede batterier (< 1 V).

**SOS-GENDANNELSE:** Muliggør genoprettelse af sulfaterede batterier.

**Automatisk start:** Enheden begynder automatisk at sende strøm til batteriet, når bilens tændingsfunktion aktiveres. Der er ikke længere behov for fjernbetjening.


**Intelligent opstart:** STARTIUM 980E registrerer automatisk beskadigede eller ringe sulfaterede batterier. I så tilfælde leverer produktet ikke strøm med henblik på at beskytte køretøjets elektronik.



Leveres sammen med:  
 • 2,5 m kabler  
 • Isolerede klemmer

**ØVRIGE EGENSKABER**

- + Automatisk genstart med de senest benyttede indstillinger.
- + Testfunktion til generatorer med henblik på at lette fejlsøgning.
- + Fejlkoder vises på den digitale skærm af hensyn til enkelt fejlfinding.

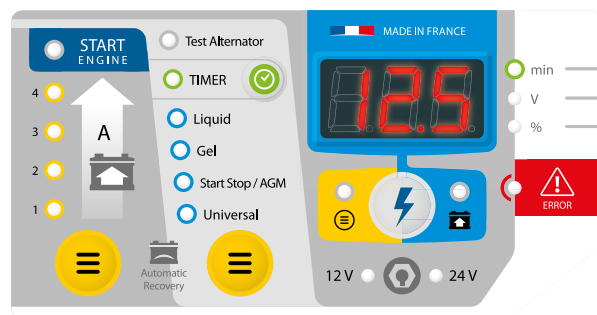

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	⚡	Battery Icon	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr