


Традиційний зарядний пристрій для заряджання свинцевих акумуляторів з рідким електролітом. MULTICHARGE CT 48 може одночасно заряджати кілька акумуляторів 12 В. Надійний, він може адаптуватися до різних складних умов експлуатації, особливо в майстернях.

## НАЙКРАЩЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ОДНОЧАСНОЇ ПІДЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРІВ

- Для свинцево-кислотних акумуляторів з рідким електролітом:
  - 12 В: від 90 до 460 Ач
  - 24 В: від 90 до 460 Ач
  - 36 В: від 90 до 460 Ач
  - 48 В: від 70 до 360 Ач
- Контроль заряду за допомогою **амперметра** і контроль вихідної напруги за допомогою **вольтметра**.
- 24 різні регулювання для покращення заряду:
  - **4 вихідні напруги** : 12 - 24 - 36 - 48 В
  - **6 швидкостей заряду** у двох режимах: "звичайний" та "форсований".
- Multicharge CT 48 V призначений для заряду свинцево-кислотних акумуляторів із загальним електролітом. Не підходить для літєвих батарей.



## КРИВА ЗАРЯДКИ W (повинен бути під наглядом)

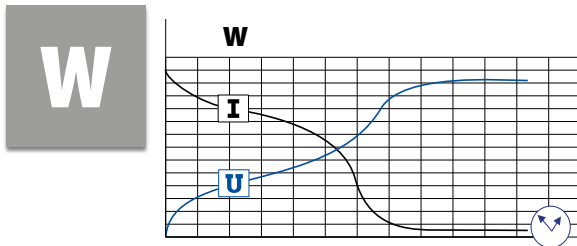

## ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ



- Тепловий захист трансформатора
- Захист від неправильної полярності за допомогою 2 автомобільних запобіжників
- Індивідуальні зарядні затискачі для уникнення іскор
- Металевий корпус

50-60hz	1200 Вт	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						CM	кг	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6			
230 В	1200 Вт	12 В	6	20 А	24 А	25 А	28 А	29 А	32 А	190 x 390 x 260	14,7
		24 В	6	20 А	22 А	24 А	26 А	29 А	32 А		
		36 В	6	19 А	22 А	24 А	26 А	28 А	30 А		
		48 В	6	15 А	17 А	18 А	20 А	22 А	24 А		