

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) er en avanceret oplader, der er designet til at genoplade 12 V bly- og litiumjernfosfatbatterier (LiFePO4). Den har 2 forskellige intelligente opladningsprogrammer, der garanterer ydeevnen for hver batteriteknologi. Ideel til motorcykler, jetski, buggies og græsslåmaskiner.

DOBBELT TEKNOLOGI: BLY-SYRE OG LITHIUM

To opladningstilstande til 12 V batterier:

- Pb**: 2-32 Ah og op til 100 Ah til vedligeholdelsesopladning.
- LiFePO₄**: 0,5-20 Ah og op til 50 Ah til vedligeholdelsesopladning.

Særlig vintertilstand ❄️/AGM til blybatterier:

- Specifik belastning i ekstrem kulde (< 5 °C).
- Optimal tilstand til Start & Stop batterier (AGM)..

CAN BUS-kompatibilitet til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit wire).


Vedligeholdelsesopladning: Opladeren kan forblive tilsluttet i løbet af hele vinteren med henblik på at holde batteriet opladet.

Funktionen "Automatisk genstart" betyder, at opladeren husker indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse og genstarter automatisk.



100 % AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og litiumbatterier (LFP).
- Batteriopladning fra 7 V.

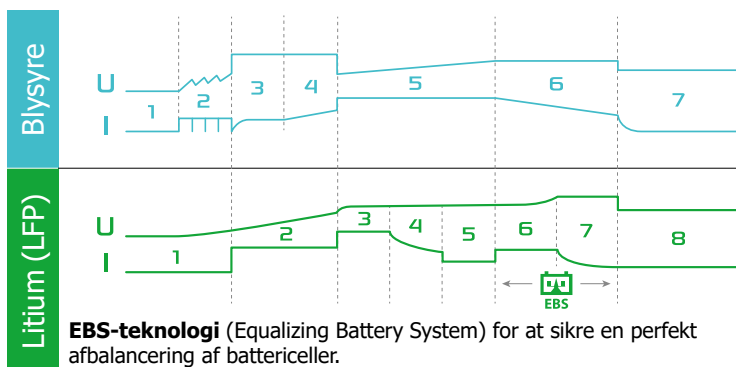

Specifik opladningskurve i 7 trin uden opsyn.

Specifik opladningskurve i 8 trin uden opsyn.

<UVP* Vækkeurs>-funktion: genaktiverer et batteri i beskyttelse efter en dyb afladning og starter automatisk opladningen.

*UVP : Underspændingsbeskyttelse




SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- Automatisk standbytilstand, hvis batteriet bliver afbrudt.
- Indbygget temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.
- Forenklet grænseflade til at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Kompakt design, let og transportabel.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Kabinet komplet forseglet mod støv og væsker (IP65).
- Kan monteres på en væg.

Leveres med:



Klemmer
(45 cm)



Øjer - M6
(45 cm)



Hanstik
(145 cm)

50 / 60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	Step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah				8 step						