

STARTPACK 12.24 CI е професионален, автономен стартер за 12 V и 24 V оловни акумулатори (течни, AGM, EFB и гел). Благодарение на собствените си две високоефективни вътрешни оловни батерии, той е в състояние да генерира висок стартов ток. В този бустер е интегрирано интелигентно зарядно устройство, което отлично поддържа състоянието на двете вградени батерии. Компактно и здраво, това устройство е идеално за ремонти на място или в автомобилни и селскостопански работилници (за леки автомобили и микробуси).


Много мощен усилвател 12 / 24 V

Неговите две висококачествени вътрешни батерии (ENERSYS: 2 x 16 Ah) осигуряват на STARTPACK 12.24 CI висок стартов ток (с пикова стойност от 3600 A). Той може да стартира всички превозни средства, оборудвани с оловни батерии (течни, AGM, EFB и гел) само за няколко секунди (900 A при 12 V, 700 A при 24 V).

START	12 V / 24 V	БЕНЗИН & ДИЗЕЛ
       	12 V	24 V

Вградено автоматично зарядно устройство

- Благодарение на мощното си вградено зарядно устройство с мощност 4 A (крива IUoU) STARTPACK 12.24 CI **може да бъде напълно и бързо зареждан от електрическата мрежа, както и да бъде оставен без надзор.**
- Неговата **интелигентна седемстепенна крива на зареждане** удължава живота и производителността на вътрешните батерии.

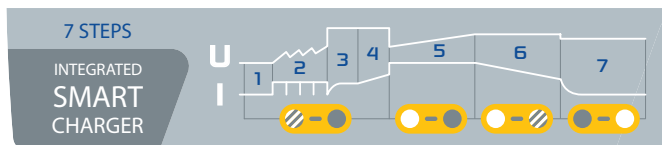

Идеален за работа на място

Компактният STARTPACK 12.24 CI има комфортно съотношение мощност/тегло. По-здрав и **оборудван с ергономична дръжка**, той е идеално пригоден за високотелни условия (в работилници или на място).


За безопасна употреба

Това изделие осигурява защита на бордовата електроника на автомобила, зарядното устройство, акумулатора и потребителя.


✓ Изключено положение :

- запазва бордовата електроника.
- избягва къси съединения и претоварвания.
- предпазва от обръщане на полярността (със звуков алармен светлинен индикатор).
- избягва искри при свързване на клемите.








ВКЛЮЧЕНИ :
Стартерни скоби
600 A / 1,8 m
35 mm²




Презареждане след всяка употреба - Когато не се използва, устройството може безопасно да се остави в режим на зареждане 24/7









Предпазители
(не са включени)
300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12 V		1V/C	КС за развъртане	Пикова батерия	Зарядно устройство Вътрешност	Защити		предпазител		cm	kg
											
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							