


**GYSFLASH 1.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier, såsom motorcykler, jetski, go-karts eller græsslåmaskiner. Dens 7-trins intelligente opladningskurve giver optimal opladning og lader op på den halve tid som en traditionel oplader gør.**

## IDEEL TIL MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V batterier fra 1.2 til 32 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 100 Ah.
- **CAN BUS-kompatibilitet** til motorcykler : oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (*valgfrit kabel*).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed.
- **«Auto-genstart»** funktion i tilfælde af strømafbrydelse.

## HØJEFFEKTIV OPLADNING

- **7 trins opladningskurve** sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den kan reaktivere dybdeafloadede / sulfaterede batterier (*SOS-reaktivering* ).

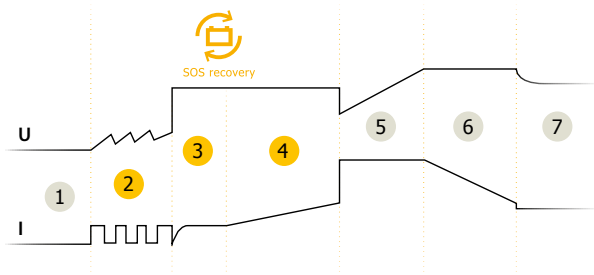

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Flydende opladning




## SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.
- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.

## PRAKTISK

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Huset er vand- og støvtæt (IP65).
- Kan fastgøres til en væg.

Leveres med:



Klemmer  
(45 cm)



Øjer - M6  
(45 cm)



Hanstik  
(145 cm)

## TILBEHØR



Forlænger-kabel  
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS  
35 cm - 029439



Opladningsindikator  
56 cm



029149 | 029200



Øjekontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	Average/ Moyen	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m