

**Ez az akkumulátor töltő/indító lehetővé teszi akkumulátorainak karbantartását, a leglemarultabbakat is.**

### TÖLTÉS FUNKCIÓ

A Neostart 620 készülék folyékony elektrolittal töltött 20Ah-1350Ah kapacitású 12V-os és 24V-os ólomakkumulátorok töltésére alkalmas.

Ez a készülék hagyományos akkumulátortöltő, a feltöltöttségi szintet figyelni kell rajta.

### INDÍTÁS FUNKCIÓ

A Neostart 620 készülék folyékony elektrolittal töltött 45Ah-200Ah kapacitású, 12V-os vagy 24V-os ólomakkumulátorral rendelkező járművek indítására alkalmas.


Előtöltésre szükség lehet, hogy az indításhoz elengedhetetlen energiát az akkumulátor megkapja.

- Csipesz- és kábeltartó
- Kerekek és beépített fogantyú a szállítás megkönnyítésére
- Alumínium tekerceslés
- Ø 16 mm<sup>2</sup> rézburkolatú alumínium kábel, (2m piros és 1.8m fekete)
- Sárgaréz csipeszek
- Biztosíték az előlapon
- Nagyméretű ampermérő

**Max. töltés teljesítmény = 1600W**

**Max. indító teljesítmény = 10 kW**

### EGYSZERŰ KEZELŐPULT

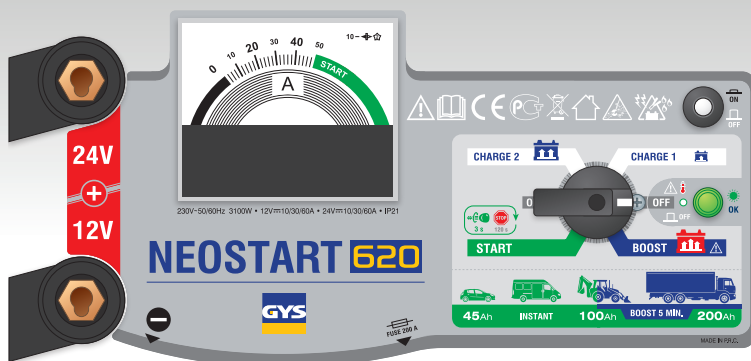

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	3100W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20	>1350	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27	24