

**Acest încărcător/starter vă permite să vă mențineți bateriile chiar și atunci când sunt puternic descărcate.**

## FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE

Neostart 620 încarcă baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **20 Ah până la 1350 Ah** în 12V și 24 V.

Acesta este un dispozitiv tradițional, este necesar să se monitorizeze starea de încărcare.

## FUNCȚIA DEMARAJ

Neostart 620 pornește vehicule cu baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **45 Ah până la 200 Ah**, în 12V și 24V. Poate fi necesară o preîncărcare pentru a furniza energia necesară pentru pornire.


- Compartiment pentru cabluri și cleme
- Roți și mânere integrate pentru un transport ușor
- Bobină Aluminiu
- Cabluri Ø 16 mm<sup>2</sup> CCA, (2 m pentru roșu și 1,8 m pentru negru)
- Cleme din alamă
- Siguranță frontală
- Ampermetru mare

**P. maximă încărcare = 1600W**

**P. maximă demaraj = 10 kW**



## UTILIZARE SIMPLĂ A TASTATURII

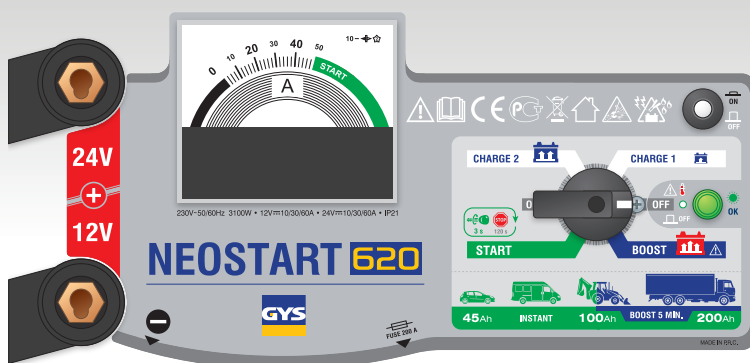

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFICIENȚĂ RMS	MEDIE AVERAGE	POS. MANUAL	START		Siguranță	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg