






**STARTPACK PRO 12.24 CI to profesjonalny autonomiczny rozrusznik do akumulatorów ołowiowych 12 V i 24 V (płynnych, AGM, EFB, żelowych...). Dzięki 2 wysokowydajnym wewnętrznym akumulatorom ołowiowym wytwarza wysoki prąd rozruchowy. Wzmacniacz jest wyposażony w inteligentną ładowarkę, która doskonale dba o stan 2 akumulatorów. Kompaktowy, wytrzymały i dostarczany z wózkiem, jest idealny do obsługi awarii na miejscu i w warsztatach rolniczych, ciężarówkach, autobusach lub maszynach budowlanych.**

## Bardzo mocny wzmacniacz 12/24 V

Jego dwa wysokiej jakości akumulatory wewnętrzne (ENERSYS: 2 x 30 Ah) zapewniają STARTPACK PRO 12.24 CI wysoki prąd rozruchowy (do 6200 A szczytowo).


• Uruchamia wszystkie pojazdy wyposażone w akumulatory ołowiowe (płynne, AGM, EFB, żelowe...) w kilka sekund: 1300 A przy 12 V, 1200 A przy 24 V.

START									
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	12V				24V				

## Wbudowana automatyczna ładowarka

• Dzięki potężnej wbudowanej ładowarce 4 A (krzywa IUoU), STARTPACK PRO 12.24 CI **może być ładowany w 100% z sieci, szybko i bez nadzoru.**

• Jego **inteligentna 7-stopniowa krzywa ładowania** wydłuża żywotność i wydajność wewnętrznych akumulatorów.

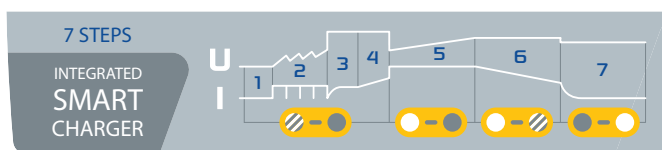

## Idealny do pracy na miejscu

Kompaktowy STARTPACK PRO 12.24 CI ma komfortowy stosunek mocy do masy. **Dostarczany z wózkiem**, jest łatwy w transporcie i doskonale dostosowuje się do wszystkich rodzajów środowisk (w warsztacie lub na miejscu).

## Dla bezpiecznego użytkowania

Ten produkt zapewnia ochronę elektroniki pokładowej pojazdu, ładowarki, akumulatora i użytkownika.

### ✓ Wyłącznik akumulatora:

- Chroni elektronikę pokładową
- Zapobiega zwarciom.
- Chroni przed zmianą biegunowości (z dźwiękowym wskaźnikiem alarmowym).
- Zapobiega iskrzeniu podczas podłączania zacisków.



### W ZESTAWIE:




Zaciski rozrusznika  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Wózek  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Ładowanie po każdym użyciu - gdy urządzenie nie jest używane, można je bezpiecznie pozostawić naładowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.



30 Ah + 30 Ah  
INSIDE



FLOATING PROCESS











AUTOMATIC CHARGE



Bezpieczniki  
(brak w zestawie)

300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	 Charger Inside	Protections  	 fuse		 cm	 kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK only) 45,5 (STARTPACK wózek)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A						