


Der Blindniet-Adapter ist kompatibel mit den Stanznietgeräten GYPRESS. Mit einer Nietkraft von bis zu 24 kN können Blind-nieten von 4,0 bis 7,8 mm (Alu) bzw. 4,0 bis 6,4 mm (Stahl) vernietet werden.

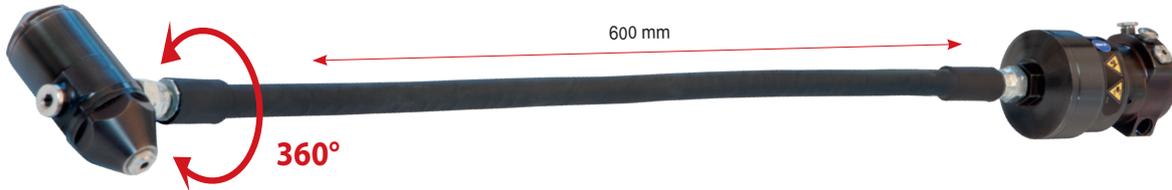

VORTEILE

- **Rotation um 360°** um die Achse des Stanznietgerätes.
- **Flexibel bis 90°**, zum einfachen Nieten in schwer erreichbaren Orten.
- **Vielseitig** dank der Düsen mit verschiedenen Durchmessern.
- **Robust** dank seiner Struktur aus Stahl.

NIETEN

+ Blindnieten

Aluminium : Ø 4,0 bis 7,8 mm
Stahl : 4,0 bis 6,4 mm


+ RIBE-Nieten

KOMPATIBILITÄT


Dieser Adapter ist mit allen GYS-Nietmaschinen kompatibel :

 **GYPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

+ ZUBEHÖR (INBEGRIFFEN)

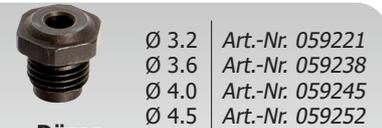

+ OPTION



Nietabzugsdüse für Adapter 20 & 24 kN
Art.-Nr. 064683

+ GYPRESS



Max. Druck		
GYPRESS 10T	GYPRESS 8T	
24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2