

STARTPACK PRO 12.24 CI je profesionalni avtonomni zaganjalnik za 12 V in 24 V svinčene akumulatorje (tekoči, AGM, EFB, gel...). Zaradi dveh visoko zmogljivih notranjih svinčenih akumulatorjev razvije visok zagonski tok. Zaganjalnik vključuje inteligentni polnilnik, ki odlično ohranja zdravje svojih 2 akumulatorjev. Kompakten, robusten in opremljen z vozičkom je idealen za storitve v primeru okvare na kraju samem in v kmetijskih delavnicah, tovornjakih, avtobusih ali gradbenih strojih.

Zelo zmogljiv 12 / 24 V ojačevalnik


Dve visokokakovostni notranji bateriji (ENERSYS: 2 x 30 Ah) dajeta napravi STARTPACK PRO 12.24 CI visok zagonski tok (do 6200 A maksimalno).

• V nekaj sekundah zažene vsa vozila, opremljena s svinčnimi akumulatorji (tekoči, AGM, EFB, gel...): 1300 A pri 12 V, 1200 A pri 24 V.

START	12V	24V
		
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Vgrajen samodejni polnilnik

- Zaradi zmogljivega vgrajenega 4 A polnilnika (krivulja IUoU) lahko STARTPACK PRO 12.24 CI **hitro in brez nadzora 100-odstotno napolnite iz električnega omrežja**.
- Njegova **inteligentna 7-stopenjska krivulja polnjenja** podaljša življenjsko dobo in zmogljivost notranjih baterij.

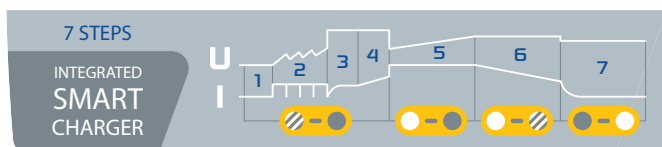

Odlično za delo na kraju samem

STARTPACK PRO 12.24 CI je kompakten in ima ugodno razmerje med močjo in težo. **Dobavljen je z vozičkom**, zato ga je mogoče enostavno prevažati in se odlično prilagaja vsem vrstam okolja (v delavnici ali na gradbišču).

Za varno uporabo

Ta izdelek zagotavlja zaščito elektronike v vozilu, polnilnika, akumulatorja in uporabnika.

✓ Stikalo akumulatorja:


- ščiti elektroniko v vozilu
- preprečuje kratke stike.
- ščiti pred spremembo polaritete (z zvočno opozorilno lučko).
- preprečuje iskre pri priključevanju sponk.



PRILOŽENO :



Začetne sponke
600 A / 2 m
50 mm²



Voziček
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Polnjenje po vsaki uporabi -
Ko naprave ne uporabljate,
jo lahko varno pustite
napolnjeno 24 ur na dan.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Varovalke
(niso vključene)

300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	Battery Icon	1V/C	CK za zagon	Vrhunska baterija	Polnilec Notranjost	Zaščite	varovalke	cm	kg	
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK samo) 45,5 (STARTPACK voziček)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A						