

Розроблений для автомобілів з напругою 12 В, STARTRONIC HYBRID 950 — це інтелектуальний автономний стартер без внутрішньої батареї. Він розроблений таким чином, щоб мати можливість перезаряджати свої суперконденсатори будь-де: використовуючи залишкову напругу від акумулятора автомобіля або використовуючи власну резервну літєву батарею, і запускати двигун за лічені секунди. Підзарядка від мережі більше не потрібна.

ГАРАНТОВАНІЙ ЗАПУСК

НАДШВИДКА ЗАРЯДКА В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ,
БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ПОБЛИЗУ

1 На розрядженому акумуляторі автомобіля, який ви хочете завести

Підзарядка без живлення від мережі.

STARTRONIC HYBRID 950 оснащений перетворювачем, який дозволяє використовувати обмежену залишкову напругу розрядженого акумулятора в автомобілі для заряджання внутрішніх суперконденсаторів.

2 На внутрішньому літєвому акумуляторі

Повністю автономна підзарядка.

STARTRONIC HYBRID 950 не потрібно підключати до мережі або мати поруч акумулятор, оскільки його внутрішній літєвий акумулятор означає, що його можна заряджати автономно.

3 На акумуляторі працюючого двигуна

Найшвидший спосіб підзарядки.

4 Від гнізда прикурювача в автомобілі

Найпрактичніший спосіб підзарядки, не відкриваючи капот.



кілька
хвилин

30 хв

60 с

4 хв



Порт Micro USB (5 В / 2 А)
Порт живлення (для розетки прикурювача 12 В / 10 А)

ВИСОКА ПУСКОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Маючи пускову потужність 950 А, він може завести практично будь-який тип транспортного засобу (бензиновий або дизельний), оснащений свинцевим або літєвим акумулятором - 12 В - 100 Ач (макс.) за 2 хвилини.

2 РЕЖИМИ «ФОРСУВАННЯ» ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

- Режим «Bypass» для запуску автомобіля з сильно розрядженим акумулятором.
- Режим «Glow» (попередній підігрів) для запуску дизельних двигунів у холодну погоду.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **Завжди готовий** до роботи завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- **Необмежена кількість запусків:** увімкніть запалювання, дайте прискорювачу зарядитися на працюючому двигуні заведіть автомобіль, а потім повторіть процес, щоб завестись стільки разів, скільки вам потрібно.
- **Не потребує обслуговування:** не потрібно заряджати, коли він не використовується.
- **Завжди в робочому стані, навіть після багатьох років зберігання.**
- **Стійкість до екстремальних температур** (-40°C / 65°C).
- **Тривалий термін служби:** його можна використовувати 10 000 разів без втрати продуктивності.

ВИКОРИСТАННЯ В ПОВНІЙ БЕЗПЕЦІ


Безпечне електронне управління:

- Захищений від короткого замикання.
- Захист від зворотної полярності.
- Захищений від глибокого розряду.

ЩОДЕННИЙ БУСТЕР

- Компактний (1860 г), він надзвичайно портативний і акуратно поміщається в багажник будь-якого автомобіля.
- Його літій-іонний акумулятор також можна використовувати як зовнішнє джерело живлення для електронних пристроїв (смартфон - планшет тощо), які можна заряджати через вихід USB (5 В / 2 А) і кабель поставляється
- Додаткове світло для полегшення роботи в неосвітлених місцях.

Простий у використанні

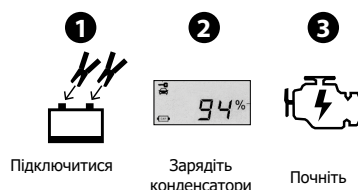

Поставляється з:



Резервна літєва батарея.



посилання 027411
При 100% ємності він може перезаряджати суперконденсатори 5 разів.
⚠ Заряджайте після кожного використання.

ЗАПУСК					ЗАРЯДКА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА							
Кількість конденсаторів	I				≥ 12 В		" 12 В / 10 А		5 В / 2 А	Літєва батарея внутрішній	↕	👤
	1 В / С	ПОЧАТОК ІСС	пік		ВИМК	УВИМКНЕНО	ВИМК	УВИМКНЕНО	Micro USB типу В			
5 x 950 F	950 А	1660 пік А	—		4 хв	60 с	4 хв	4 хв	40 хв	30 хв	25 x 18,5 x 6 см	1,86 кг