

STARTPACK 12.24 CI - це професійний автономний пусковий пристрій для свинцевих акумуляторів 12 В і 24 В (рідких, AGM, EFB і гелевих). Завдяки двом власним високопродуктивним внутрішнім свинцевим батареям він здатний генерувати високий пусковий струм. Цей бустер інтегрований з інтелектуальним зарядним пристроєм, який ідеально зберігає стан двох вбудованих акумуляторів. Компактний і надійний, цей пристрій ідеально підходить для ремонту на місці або в автомобільних і сільськогосподарських майстернях (для легкових автомобілів і мікроавтобусів).


Дуже потужний підсилювач 12 / 24 В

Дві високоякісні внутрішні батареї (ЕНЕРГІЯ: 2 x 16 Ач) забезпечують STARTPACK 12.24 CI високий пусковий струм (з піковим значенням 3600 А). Він може завести всі транспортні засоби, оснащені свинцевими батареями (рідкими, AGM, EFB і гелевими) всього за кілька секунд (900 А при 12 В, 700 А при 24 В).

START	12 В	24 В
12 В / 24 В	900 А	700 А
БЕНЗИН ТА ДИЗЕЛЬ	900 А	700 А

Вбудований автоматичний зарядний пристрій

- Завдяки потужному вбудованому зарядному пристрою на 4 А (крива IUoU), STARTPACK 12.24 CI **можна повністю і швидко заряджати від мережі, а також залишати без нагляду.**
- Розумна семиступенева крива **зарядки** подовжує термін служби і продуктивність внутрішніх акумуляторів.

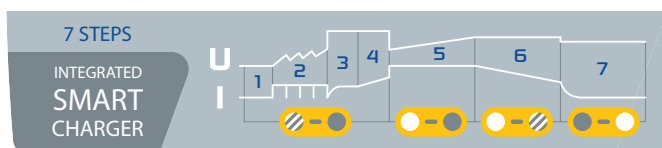

Ідеально підходить для роботи на місці

Компактний STARTPACK 12.24 CI має комфортне співвідношення потужності до ваги. Більш міцний та **оснащений ергономічною ручкою**, він ідеально пристосований до складних умов експлуатації (в майстернях або на будівельному майданчику).


Для безпечного використання

Цей продукт забезпечує захист бортової електроніки автомобіля, зарядного пристрою, акумулятора та користувача.


✓ положення OFF :

- захищає бортову електроніку.
- запобігає короткому замиканню та перевантаженню.
- захищає від інверсії полярності (зі звуковою сигналізацією).
- запобігає іскрам при підключенні затискачів.







У КОМПЛЕКТАЦІЇ:
Пускові затискачі
600 А / 1,8 м
35 мм²



**16 Ah + 16 Ah
INSIDE**




Заряджайте після кожного використання - Коли пристрій не використовується, його можна залишити на зарядці 24/7.




**100%
CHARGE**

FLOATING PROCESS



INSIDE

AUTOMATIC CHARGE



Запобіжники
(не входять до комплекту)

300 А (x2)
ref. 054561

START											
INSIDE 12V	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Захист		запобіжник	Кабель	CM	КГ
2 x 16 Ач ENERSYS	12 V	900 А	1700 А	3600 А	4 А	ON	OFF	300 А	2 x 1,8 м Ø35 мм ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 А	1350 А	1800 А		✓	✓				