



Αυτός ο παραδοσιακός φορτιστής μπαταριών μπορεί να φορτίσει μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή ασβεστίου 12V και 24V για μικρά αυτοκίνητα, φορτηγά και γεωργικά οχήματα.

• Για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου οξέος με υγρό ηλεκτρολύτη:

- 12V: από 35 έως 210 Ah
- 24V: από 20 έως 100 Ah


• Αμπερόμετρο για την ένδειξη της φόρτισης

• 2 ταχύτητες φόρτισης: Δύο τρόποι φόρτισης: Κανονική και "Boost".



- Μετασχηματιστής τυλιγμένος με χαλκό
- Καλώδια σφικκτήρα 1,5m
- Καλώδιο τροφοδοσίας 1,3m

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

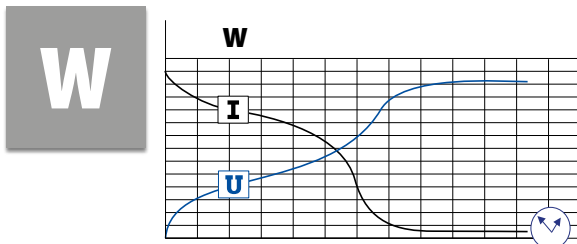

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Θερμική προστασία του μετασχηματιστή
- Προστασία από αντιστροφή πολικότητας με ασφάλεια αυτοκινήτου 20A στο μπροστινό μέρος.
- Απομονωμένοι σφικκτήρες
- Μεταλλικό περίβλημα

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V	2	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	260W	24V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
				9A	4A	6A			

Made in China

www.gys.fr