


Παραδοσιακός φορτιστής για επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου με υγρό ηλεκτρολύτη. Ο MULTICHARGE CT 48 μπορεί να επαναφορτίσει πολλές μπαταρίες 12 V ταυτόχρονα. Ανθεκτικός μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά απαιτητικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα σε εργαστήρια.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος υγρού ηλεκτρολύτη :
 - 12V : από 90 έως 460 Ah
 - 24V : από 90 έως 460 Ah
 - 36 V : από 90 έως 460 Ah
 - 48 V : από 70 έως 360 Ah
- προβολή κατάστασης φόρτισης με το αμπερόμετρο και προβολή τάσης εξόδου με το βολτόμετρο .
- 24 διαφορετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί η φόρτιση :
 - **4 έξοδος τάσης** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 ταχύτητες φόρτισης** σε δύο λειτουργίες : μία "κανονική" φόρτιση και μία "ενισχυμένη" φόρτιση.
- Το Multicharge CT 48 V έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου-οξέος κοινού ηλεκτρολύτη. Ακατάλληλο για μπαταρίες λιθίου.



ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ W (πρέπει να έχει εποπτεία)

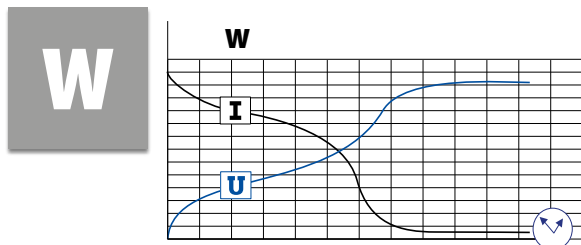

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Θερμική προστασία του μετασχηματιστή
- Προστασία κατά της αντιστροφής πολικότητας με 2 ασφάλειες αυτοκινήτου
- Ατομικοί σφικτήρες φόρτισης για την αποφυγή σπινθήρων
- Μεταλλική θήκη

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		