

El GYSFLASH 1.12 PL (1A) es un cargador avanzado específicamente diseñado para recargar y mantener las baterías de 12V Plomo t Litio-Hierro-Fosfato (LiFePO4). Posee 2 programas de carga inteligentes diferentes que garantizan el rendimiento de cada tecnología de batería. Ideal para motos, jetskis, kartings y cortacésped.

## DOBLE TECNOLOGÍA: PLOMO Y LITIO

### • 2 modos de carga destinados a las baterías 12 V :

- Pb** : 2 Ah a 32 Ah y hasta 100 Ah para el mantenimiento de carga.
- LiFePO<sub>4</sub>** : 0.5 Ah a 20 Ah y hasta 50 Ah para el mantenimiento de carga.

### • Modo especial invierno ❄️ / AGM para baterías Plomo :

- Carga específica en caso de gran frío (menos de 5°C)
- Carga optima para las baterías Start & Stop (AGM).

### • Compatibilidad CAN BUS para las motos equipadas de una toma de 12 V : carga sin vigilancia y con toda seguridad sin llave de contacto (cable disponible en opción).


### • Mantenimiento de carga, el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno y asegurar un arranque sin fallos.

### • Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.



## CARGA 100% AUTOMÁTICA

- Prolonga la duración de vida y el rendimiento de las baterías de Plomo (gel, AGM, líquido, calcio, etc.) y Litio (LFP).
- Carga de batería a partir de 7 V.

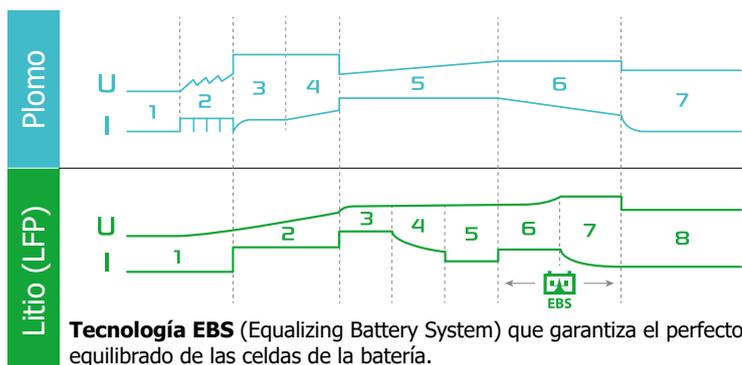

Curva de carga específica en 7 etapas sin vigilancia.

Curva de carga específica en 8 etapas sin vigilancia.

**Función «UVP\* Wake up»** : permite reactivar una batería en protección tras una descarga profunda y de lanzar automáticamente la carga.

\*UVP : Under Voltage Protection

## ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo:** protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- **Sensor de temperatura interno** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

## ERGONOMÍA

- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Conexión con conector rápido y hermético.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

Incluye:



50 / 60 Hz																
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic > 7V	IP 65	2 m	
				LiFePO <sub>4</sub> 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah				8 step							