


Ref. 063822

El adaptador para remaches ciegos es compatible con las remachadoras GYSPRESS. Su fuerza de remachado es de 24 kN. Permite colocar remaches ciegos de diámetro 4.0 a 7.8 mm para aluminio y de 4.0 a 6.4 mm para acero.

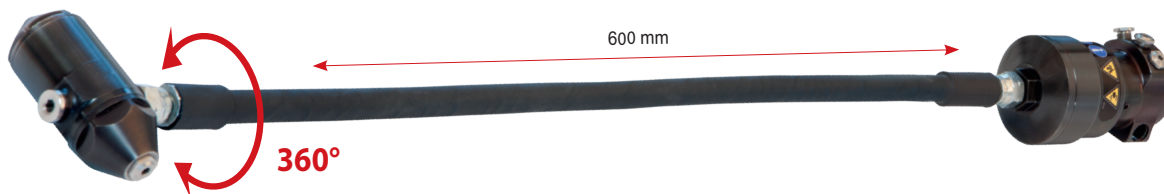

## VENTAJAS

- **Brazo en C giratorio a 360°** alrededor del eje de la remachadora.
- **Flexible a 90°**, la cabeza accede a espacios de difícil acceso.
- **Polivalente gracias** a sus boquilla de diferentes diámetros.
- **Solido** por su estructura en acero.

## CAPACIDAD DE INSTALACIÓN

+ **Remaches ciegos**  
Aluminio: Ø 4,0 à 7,8 mm  
Acero : 4,0 à 6,4 mm


+ **Remaches RIBE**

## COMPATIBILIDAD

Este adaptador es compatible con todas las remachadoras GYS :

 **GYSPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

## + ACCESORIOS (INCLUIDOS)



**1 Juego de mordazas 3 piezas**  
ref. 058446




**Boquillas**  
Almacenamiento de boquillas sobre el adaptador

Ø 3.2 ref. 059221  
Ø 3.6 ref. 059238  
Ø 4.0 ref. 059245  
Ø 4.5 ref. 059252



## + OPCIÓN




**Boquilla de extracción de remolque para adaptadores de 20 y 24 kN**  
ref. 064683

## + GYSPRESS




**GYSPRESS 8T PUSH-PULL**  
058446

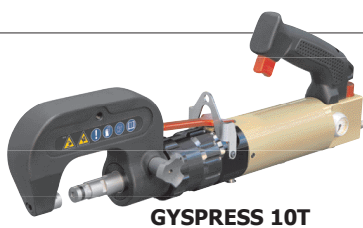

**GYSPRESS 10T**  
063303



**GYSPRESS 10T PUSH-PULL**  
063853

	Presión Máx.		
	GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
	24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2