

**MULTIWELD 250T-C on kompaktne kolmefaasiline generaator, mis kombineerib MIG/MAG-, täistraadiga ja MMA-keevitusprotsesse. Selle intuiitiivne kasutajaliides sisaldab digitaalseid näidikuid lihtsate ja täpsete seadete tegemiseks. Tänu tugevdatud konstruktsioonile, mis sisaldab 2 käepidet tõstmiseks ja vedamiseks, sobib MULTIWELD 250T-C ideaalselt keevitamiseks töökojas ja kohapeal.**

### MULTIPROCESS

#### ■ MIG/MAG-keevitus :

- terastraat: Ø 0,6 kuni 1,2 mm
- roostevaba terastraat:
- alumiiniumtraat: Ø 0,8 ja 1,0 mm
- täitesüdamikuga traat (vastupidine polaarsus): Ø 0,9 kuni 1,2 mm

#### ■ MMA-keevitus: põhi- ja rutielektroodid (kuni Ø 5 mm).

### OPTIMEERITUD MIG/MAG SEADED

- Käivitusrežiimi valik: 2T või 4T.
- Keevitusabi: tabel generaatori küljel, mis aitab kasutajal reguleerida oma pinget ja lisatraadi läbimõõtu vastavalt keevitatava materjali paksusele.

### INTUIITIIVNE

- Ekraan on loetav ka eredas valguses.
- **Lihtne kasutajaliides** suurte nuppude ja nuppudega kasutamiseks kinnaste kätega.



Tarnitakse ilma lisatarvikuteta (014572)

### INTEGREERITUD TRAADI SÖÖTJA

- Ühilduvad juhtmerullid:
- Võimas 4-rulliline motoriseeritud traadisöötur tõhusaks traadi söötmiseks.
- EURO-toruliitmik kiireks kokkupanekuks/purustamiseks.

### EELKASUTAMINE, PUHAS CO2

- Eelinstalleeritud pistikupesa (36 V - 4,2 A) gaasikütte jaoks puhta CO2 keevitamisel (kütteseadet ei kuulu komplekti).
- Ühildub USA (tüüp A) ja EURO-pistikupesadega (tüüp C/E/F).

### ROBUST

- Tugevdatud struktuur.
- 2 terasest käepidet lihtsaks käsitlemiseks.

### ACCESSORIES (option)

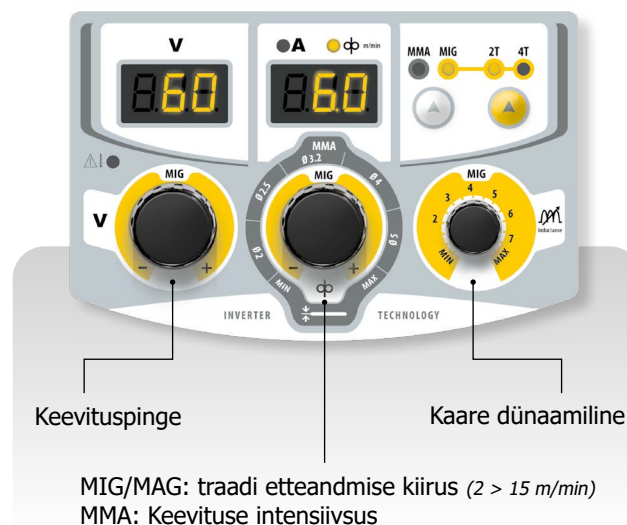
TERAS / ROOSTEVABAST TERASEST		ALUMIINIUM	
250 A (60%)	250 A (60%)	250 A (60%)	250 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040700	040922	040724	040939























	Maandusklamber 400 A - 4 m - 35 mm <sup>2</sup> 043817
---	--

	Elektroodihoidja 200 A - 4 m - 25 mm <sup>2</sup> 043855
---	--

A-tüüpi rullid		
TERAS / ROOSTEVABAST TERASEST	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
ALUMIINIUM	Ø 0,8 / 1,0	041196
Sädetraat	Ø 0,8 / 0,9	046856
	Ø 0,9 / 1,2	042346

	Käru JOB SITE XL 039568
---	----------------------------



		I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> MIG																					
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	2.0	-	15.0	0.8	1.0	170A @ 60%	130A @ 100%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA