




See traditsiooniline akulaadija saab laadida 12 ja 24 V plii- või kaltsiumakusid väikeautode, kaubikute ja põllumajanduslike sõidukite jaoks.

- Pliiakude laadimiseks vedela elektrolüüdiga:
  - 12V: 35 kuni 210 Ah
  - 24V: 20 kuni 100 Ah
- Ampermeetri näitamine laadimise kohta
- 2 laadimiskiirust: Tavaline ja "Boost".



- Vaskmähisega trafo
- Klambrikaablid 1,5m
- Toitejuhtme kaabel 1,3m

## TEHNOLOOGIA

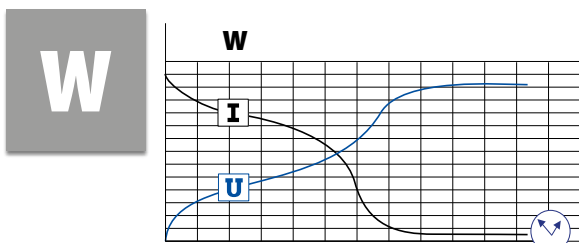

## ÜLDINE KAITSE



- Trafo termiline kaitse
- Kaitse polaarsuse ümberpööramise eest 20A autokaitsmega ees.
- Isoleeritud klambrid
- Metallist korpus

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr