


GYSFLASH 1.12 on spetsiaalselt mõeldud väikeste sõidukite 12V akude, näiteks mootorrataste, jetskide, kardide või muruniidukite laadimiseks. Selle 7-astmeline intelligentne laadimiskõver tagab optimaalse laadimise ja laeb poole kiiremini kui traditsiooniline laadija.

IDEAALNE MOOTORRATASTE JAOKS

- Mõeldud 12 V akudele alates 1,2 kuni 32 Ah, või hoolduslaadimiseks kuni 100 Ah.
- **CAN BUS ühilduvus** mootorratastele : laeb automaatselt (ei nõua jälgimist) ja turvaliselt ilma võtit süütamisseadmes (*lisavarustuskaabel*).
- **Optimeeritud hoolduslaadimine**, laadija võib jääda talvel lõputult voluvõrku, et säilitada aku tervist.
- **"Auto Restart"** funktsioon volukatkestuse korral.

SUURE JÕUDLUSEGA LAENG

- **7-astmeline laadimiskõver** tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaajalise.
- See suudab taastada sügavalt tühjaks laetud/sulfaatunud akud (*SOS Recovery*).

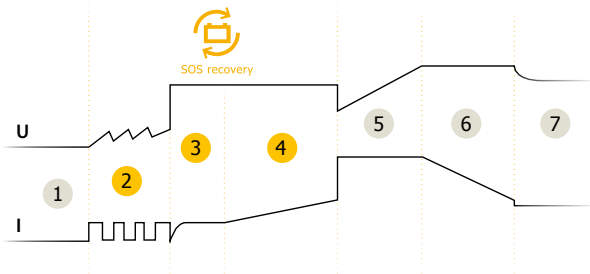

- 1 Analüüs
- 2 Taaskasutus
- 3 Test
- 4 Desulfatatsioon
- 5 Laadimine
- 6 Absorptsioon
- 7 Ujuv laeng



SÕIDUKI ELEKTROONIKA OHUTUS/KAITSE

- **Lihtsustatud kasutajaliides**, et vältida kasutaja vigu.
- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemevastane tehnoloogia.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Integreeritud temperatuuriandur**, et vältida siseelektronika ülekuumenemist.

PRAKTILINE

- Ülikompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Kiire / lihtne ühendada veekindlad ühendused.
- Korpus on vee- ja tolmuindel (IP65).
- Saab kinnitada seinale.

Komplektis :



Klambrid
(45 cm)



Silmused - M6
(45 cm)



Pistikupesa
(145 cm)

ACCESSORIES



Pikenduskaabel
2,5 m - 029057



Sigaretisüütaja komplekt -
CAN BUS
35 cm - 029439



Laadimisindikaator
56 cm



029149 | 029200



Silmusliitmik
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	18 W	Average/ Moyen 1 A	12 V	Charge 2<32 Ah	Maintenance 2<100 Ah	Zz <0,4 Ah / month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step	kg 0,44	mm 130 x 80 x 38	mm 155 x 300 x 60	SOS recovery	CAN BUS	IP IP 65	1 m
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m