

GYSFLASH 12.12 on spetsiaalselt ette nähtud kõigi 12 V akutüüpide, näiteks autode, tarbesõidukite, elamute, tarbesõidukite või põllumajanduslike sõidukite laadimiseks. Sellel on 8-astmeline intelligentne laadimiskõver optimaalse laadimise tagamiseks, samuti "Supply" režiim, et toetada ja hooldada müügisaali sõidukite akusid.


IDEAALNE AUTODELE JA 12V TARBESÕIDUKITELE

- **Mõeldud 12 V akudele alates 1,2 kuni 250 Ah**, või hoolduslaadimiseks kuni 330 Ah.
- **2 laadimisrežiimi** maksimaalse mitmekülgsuse tagamiseks :
 - **AGM** : Laadimisrežiim külma ilmaga (alla 5°C) ja Start & Stop akudele (EFB & AGM).
 - **Värskenda** : Taastab sügavalt tühjenenud akud.
- **toiterežiim** , muudab laadija stabiliseeritud toiteallikaks :
 - säilitab aku tervise sõiduki tutvustamise ajal (näituseruum).
 - säilitab mälu seaded aku vahetamise ajal.
- **optimeeritud hoolduslaadimine**, laadija võib aku tervise säilitamiseks jääda talvel lõputult vooluvõrku. "Auto Restart" funktsioon, nii et laadija saab pärast elektrikatkestust automaatselt õigete seadistustega taaskäivituda.



SUURE JÕUDLUSEGA LAENG

- **8-astmeline laadimiskõver** tagab aku maksimaalse jõudluse ja pikaalisuse.
- **Väline temperatuuriandur**, tagab aku optimaalse laadimise nii suvel kui ka talvel. Laadija kohandab laadimiskõverat sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist.
- See taastab sügavalt tühjaks laetud akud >2V (SOS Recovery).

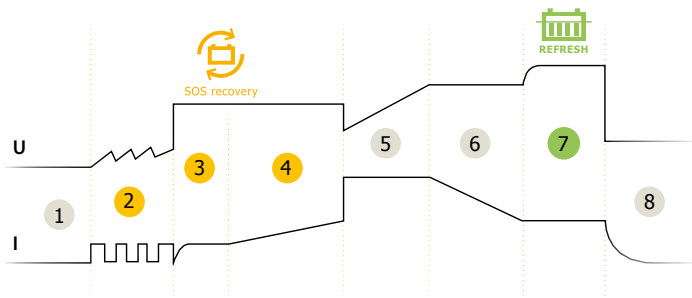

- 1 Analüüs
- 2 Taastamine
- 3 Test
- 4 Desulfatatsioon
- 5 Laadimine
- 6 Absorptsioon
- 7 Värskendamine (valik)
- 8 Ujuvlaadimine



Komplektis :



Klambrid
(45 cm)

SÕIDUKI ELEKTROONIKA OHUTUS/KAITSE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse:** kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädeveastane tehnoloogia.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.
- **Integreeritud temperatuuriandur**, et vältida sisemise elektronika ülekuumenemist.
- **Lihtsustatud kasutajaliides**, et vältida kasutaja vigu.

ERGONOMIA

- Ülikompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Tolmu- ja veekindel (IP65 - ei ole veekindel).
- Saab kinnitada seinale.

50/60 Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m