

**GYSPOT 27.02, mille maksimaalne väljundvõimsus on 2600 A, on ideaalne toode mürkide väljatömbamiseks ja madala paksusega autokere osade (kapoti, ukse- ja katusepaneelide jne.) sirgendamiseks. See on multifunktsionaalne toode, mistõttu sobib see paljudeks rakendusteks. Tänu oma madalale energiatarbimisele on see kavandatud töötama tõhusalt lihtsa 230 V vooluvõrguga.**

## MULTIFUNKTSIONAALNE MÖLKIDE VÄLJATÖMBAJA

Neli võimalikku režiimi:

- Star-washer keevitus paneelide peksmiseks
- Lainelõngaga keevitamine, ideaalne kõverate profiilide (nt ratta võlvid) jaoks
- Kahanemine, kerge löökide ja viimistlustööde jaoks
- Sobib kasutamiseks koos grafiitpliatsiga.



## LIHTNE KASUTAMINE

Varustatud lülitiga, et minna grafiitpliatsirežiimi.

- Intuiitiivne, pöördratas võimaldab kasutajal valida nii väljundvõimsust kui ka soovitud režiimi.
- Kasutage käsitsi režiimi, et juhtida keevitusprotsessi, tõmmates õrnalt masina päästikut.

**Kaabli pikkus**


Toide:

Maa: 1,7 m

Püstol: 1.8 m

## TARNITAKSE (STANDARDVARUSTUSES) KOOS:

- täpne liugvasar (1,1 kg / x1) ja tähepesuri tugitipp (x1)
- tähepesurid (x3)
- kontakti kokkutõmbeots (x1)
- maanduslapp (x1)

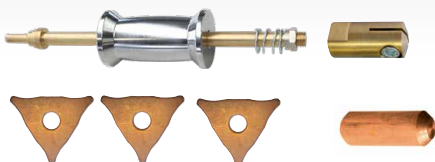

## VÕIMALUS:

Käru  
DENT 600  
P.N. 072831









Käru  
Spot 800  
P.N. 051331



Spotter Box 2700  
P.N. 053922



|  | $I_2 \text{ max}$<br>W | APPARENT<br>POWER<br>(VA) |  | $U_2$<br>V |  | $I_{RMS}$<br>W |  |  |  |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------|---|----------------|---|---|---|
| 50/60<br>Hz   |                        |                           | MANUAL  |            |   |                | OK  | cm  | kg  |
| 230V<br>1 ~   | 2600                   | 11.5 kVA                  |   | 5.4        | 16  | 1800           |   | 20x32x18  | 14  |