



Tällä perinteisellä laturilla voidaan ladata henkilöautojen, pakettiautojen ja maatalouskoneiden 12 V ja 24 V lyijy- ja kalsiumakkuja.

- Nestemäistä elektrolyyttiä sisältävän akun lataamiseen:
 - 12V : 35 ... 210 Ah
 - 24V : 20 ... 100 Ah
- Latausvirran ampeerimittari.
- 2 latausnopeutta: Normaali ja "boost" (teho).




- Muuntajassa kuparikäämit
- Latauskaapeli 1,5 m
- Virransyöttökaapeli 1,3 m

TEKNIikka



esim. akku 12V

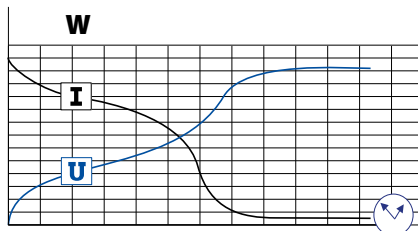

YLEINEN SUOJAUS



- Muuntajan lämpösuojaus.
- Suojaus napaisuuden kääntymiseltä etupaneeli 20 A auton sulakkeella.
- Eristetyt liittimet.
- Metallikotelo.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr