TESTEUR BATTERIE ÉLECTRONIQUE BLUETOOTH

BTW 300

Ref. 056664

INVEST IN THE FUTURE

Très performant, le testeur de batterie BTW 300 est conçu pour tester la batterie ainsi que le système de charge d'un véhicule via un smartphone ou une tablette avec la technologie Bluetooth. Simple d'utilisation grâce à son application dédiée, il permet de conserver l'historique des tests pour gérer efficacement une flotte de véhicule.

FONCTIONNALITÉS

- **Batterie 6 et 12 V :** teste la tension et l'état de charge.
- **Démarreur 12 et 24 V :** teste la tension en démarrage.
- **Alternateur 12 et 24 V :** teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.

TECHNOLOGIES DE BATTERIE

- Compatible avec **4 types de batteries** au plomb de **7 à 230 Ah** :
  · Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
  · Batteries ouvertes FLA
  · Batteries START / STOP (EFB/AGM)
  · Batteries pour véhicules électriques (DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®, US BATTERY®)

- **Plages de fonctionnement :**
  EN : 40 > 2100 CCA
  DIN : 25 > 1300 CCA
  SAE : 40 > 2000 CCA
  JIS : batterie japonaise
  IEC : 30 > 1500 CCA (norme internationale)
  CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batterie marine)

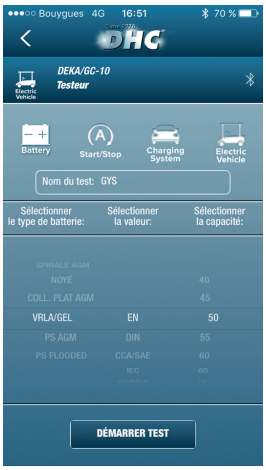

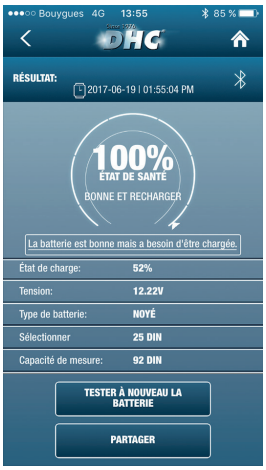

APPLICATION DÉDIÉE

- Interface ergonomique et facile d'utilisation
- Rapport de test complet *(heure, date, nom, etc)*
- Historique des tests (2000 enregistrements possibles)
- Partage des résultats par SMS / email (texte et image).
- Portée de la connexion Bluetooth : 10 m

Download on the App Store GET IT ON Google Play

- Application *(iPhone iOS 8.0+ / Android OS 4.3+)* gratuite et multilingue.

ULTRA-PRÉCIS

La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :
· la charge de surface
· des consommations parasites *(feux, voyants divers, etc)*
· un défaut de contacts *(oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées)*

ANALYSE INSTANTANÉE

· Tension batterie *(1,5 V à 32 V)*
· Puissance de démarrage disponible
· État de charge et santé de la batterie *(%)*

			TEST												
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	mm	IP			kg	
6-12 V	7>230 Ah	•	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	100 x 70 x 30	230 x 150 x 55	IP65	51 cm	v4.0	0.3	

CE - EN 60335-2-29

Made in TAIWAN

www.gys.fr