

**GYSFLASH 6.12** je posebno dizajniran za punjenje 12V baterija malih vozila kao što su svi tipovi automobila, motocikala ili jet-skija. Njegova inteligentna krivulja punjenja u 8 koraka pruža optimalno punjenje i puni se u pola vremena od tradicionalnog punjača.


### IDEALNO ZA AUTO I MOTORE

- Dizajniran za 12 V baterije od 1,2 do 125 Ah ili za punjenje za održavanje do 170 Ah.
- 2 načina punjenja za maksimalnu svestranost:
  - **AGM**: Način punjenja za hladno vrijeme (*manje od 5°C*) i za Start & Stop baterije (*EFB & AGM*).
  - **Osvježi** : Oporavlja duboko ispražnjene baterije.
- **CAN BUS kompatibilnost** za motocikle i vozila opremljena utičnicom od 12 V:
  - puni se automatski (nije potrebno praćenje) i sigurno bez ključa u bravi (opcionalni kabel).
- **Optimizirano punjenje za održavanje**, punjač može ostati uključen neograničeno dugo tijekom zime kako bi se održalo zdravlje baterije. Značajka «Automatsko ponovno pokretanje» tako da se punjač može automatski ponovno pokrenuti s pravim postavkama nakon nestanka struje.



### NAKNADA VISOKE UČINKOVITE

- **Krivulja punjenja u 8 koraka** osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2V (*SOS oporavak*).

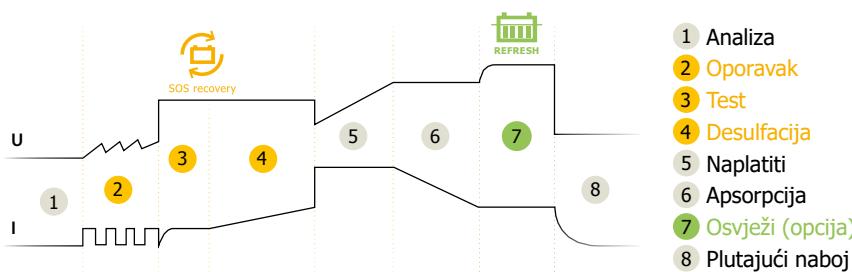

Isporučuje se sa:



Stezaljke  
(45 cm)



Ušice - M6  
(45 cm)



Muški konektor  
(145 cm)

### SIGURNOST / ZAŠTITA ELEKTRONIKE VOZILA

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomernog punjenja. Tehnologija protiv iskrenja.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirana temperaturna sonda** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeni sučelje** za sprječavanje pogreške korisnika.

### ERGONOMSKI

- Ultra-kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Brzo / jednostavno spajanje vodootpornih konektora.
- Otporan na prašinu i prođor vode (IP65 - nije vodootporan).
- Može se pričvrstiti na zid.

### PRIBOR



Proširenje  
2,5 m - 029057



Komplet za upaljač za cigarete  
- CAN BUS  
35 cm - 029439



Indikator napunjenošću  
56 cm  
029149 029200



Priključak za ušicu  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	Icharge	V	Charge	Maintenance	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70