



NOMADFEED 425-4 je kutija za dovod žice koja dobiva snagu izravno iz kruga zavarivanja. . Idealan za MIG/MAG, kutija za dovod se preporučuje za rad na gradilištu i kompatibilna je s većinom generatora za zavarivanje na tržištu.

OPTIMALNE MIG/MAG POSTAVKE

- **Elektronički kontrolirana** brzina žice podesiva pomoću potenciometra na prednjoj strani stroja.
- **Izbor između 2 načina okidanja gorionika:** 2T ili 4T.
- **Načini regulacije brzine žice:** CC (izvor struje) ili CV (izvor napona).
- **Funkcija laganog pokretanja:** lakši prvi kontakt s metalom.
- Precizno podešavanje pritiska žice.
- Izbor informacija prikazanih na ekranu.

TEŠKA DUŽNOST

- **Teški radni ciklus** za povećanu produktivnost (425A @ 60%).
- Kompatibilan sa svjetiljkama hlađenim zrakom i vodenim hlađenjem baklje spojene na vanjsku rashladnu jedinicu.
- Snažan elektronički reguliran **motor za dovod žice** (100 W).
- **4 pogonska valjka** osiguravaju glatko uvlačenje svih vrsta žice.

Standardne pogonske role	Tip E - Ø 30 mm	Tip C - Ø 37 mm	E  C 
Žica s jezgrom	Ø 1,6 (038615)	Ø 1,2 / 1,6 (080621)	



Isporučuje se bez pribora

ERGONOMSKI

- Prikaz **struje/napona/brzine žice** (za DMOS).
- **Zaslon je čitljiv** čak iu vrlo svijetlim uvjetima.
- **Jednostavno sučelje** s tipkama dizajniranim za rukovanje u rukavicama.
- **EURO** priključak gorionika.
- **Jednostavan** dovod žice.
- Brzo pročišćavanje baklje zrakom.


DIZAJNIRAN ZA RAD NA GRADILIŠTU


- Elektronika **zaštićena** od vode i prašine.
- **Zaštita** IP 23
- ocijenjena za vanjsku upotrebu. **Priključak filtriranog** plina za sprječavanje ulaska nečistoća u krug.
- Kompletan asortiman priključnih kabela (opcija).
- Opremljen ručkom za bolju prenosivost.

PRIBOR



Kablovi		
5 m	95 mm ²	032439
10 m		032446
15 m		036666
20 m		036673

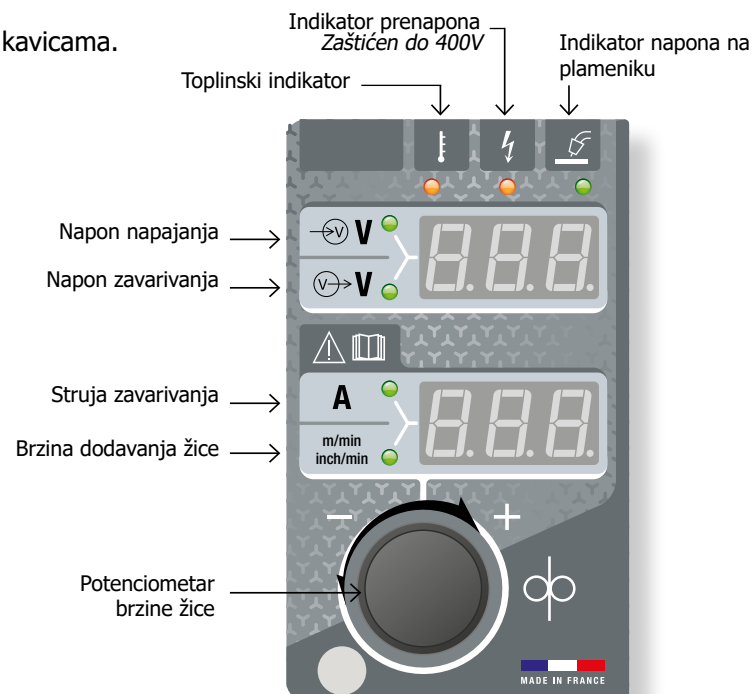

U ₁	Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
	GAS	NO GAS	200	300						
17 Vdc - 113 Vdc 30 Vac - 80 Vac	0.6 1.6	0.9 / 1.0 2.4	✓	✓	 100 W	1.0 24.0	1.6 cored wire	425 A @ 60 % 300 A @ 100 %	23	60x22x43 / 14.6