

GYSPOT PTI GENIUS



6M - Ref. 024892 - 480 V - 3 fázisú
- 480 V - 3 fázisok

PONTHEGESZTŐ
BERENDEZÉS

A világszerte tapasztalatok eredményeként a GYSPOT PTI GENIUS a jövő ponthegesztője. A fedélzeti intelligencia teljes automatizálást garantál, így a karosszériaszervizek számára lehetőséget nyújt a hatékonyság növelésére: Genius G-fogó pneumatikus túlnyitással, könnyű karpozíció beállítás nélkül, motoros túlnyúló kar, amely széles munkaterületet biztosít. Ez a legfejlettebb gép az aktív karosszériaműhelyek számára.



Innovatív bilincs integrált transzformátorral

- Kis súly 11,3 kg a G1 karral.
- **80 mm-es automatikus nyitás** kapacitás (20 mm nyugalomban)
- Kézi **túlnyitás kar túlnyitás** a nehéz területek eléréséhez (200 mm kioldás).
- Sárgaréz szorítótartó és kar-alap az optimális elektromos érintkezéshez (fáradtságmentes karbantartás).
- A kettős működésű funkció biztosítja a **kar gyors** eltávolítását szerszámok használata nélkül.
- Automatikus hűtőcsatlakozás.
- Távezérelt bilincs (nyitás, hegesztés, beállítások érvényesítése).
- **Zárható gyroszkóp**, golyóscsapágyazott, a bilincstestbe integrálva.
- **Nagy munkamenet** (18 pont/perc).
- Opcionális G9 kar alkalmas automatikus üzemmóddal.
- Opcionális egyponτος pisztoly (opció).

ÁLLÍTHATÓ TÚLNYÚLÓ KAR

- Kihúzható 120 cm-re
- **Motoros túlnyúló kar** a munkamagasság beállításához.
- **Kiegyensúlyozó eltolás** a munkaterülettől.
- Gumi **védelem** a mozgó alkatrészek végén.

SMART WELDING

- **AUTO üzemmód:** a gép automatikusan felismeri - az acél típusát, a lemezvastagságot, a panelkötés jelenlétét és a HSS/VHSS/UHSS/Boron lemezek közötti szigetelőanyagot.
- **Nyomonkövethetőség** A rögzítési funkció minden egyes elvégzett hegesztési pont jellemzőit a mellékelt SD-kártyára menti
- A mentett jelentések egyszerű átvitele a számítógépre.

NAGY TELJESÍTMÉNY

- Hegesztési áram: 14 500 A.
- Szorítóerő: 550 daN 8 bar légnyomással.
- A teljes transzformátor, egyenirányító, elektródák és kupakok folyadékűtése.
- A G-fogó henger és a hegesztési algoritmus új kialakítása maximalizálja a termelékenységet.
- Felhasználóbarát navigáció az 5,7"-os LCD-képernyő segítségével.
- Az elektródák közötti nyomás automatikus beállítása.
- Pontszámoló funkció annak megállapítására, hogy mikor kell a kupakokat cserélni.


ROBUSZTUS ÉS MOBIL

- Megerősített és manőverezhető kocsis 30 literes hűtőfolyadék-tartállyal.
- Az első kerekeken lévő bővítő a jobb stabilitás érdekében.
- Integrált 6 karos támasz.



6 m hosszú kábel

Mellékelve:
G1 kar, motoros túlnyúló kar csigával (lásd a következő oldalon)

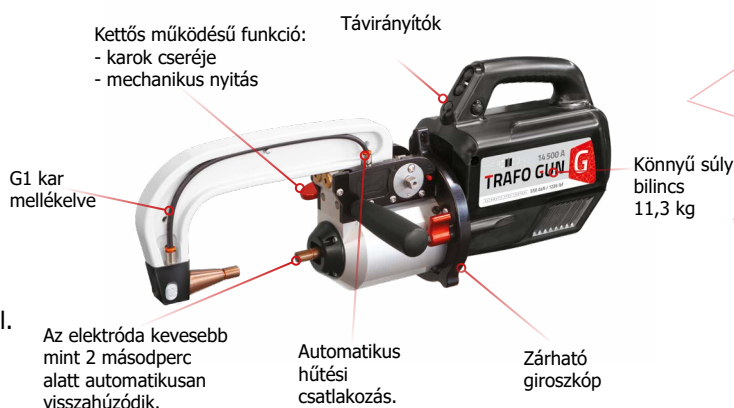

50/60 Hz	AM	Spots/min (max)	I RMS	U ₀	mm	mm	8 m	cm	kg	IP
3 x 480 V	20 A (D)	20	14 500 A	7.5 V	2.5 + 2.5 + 2.5	1.5 + 3	4xAWG12 (SOOW)	71 x 90 x 200	100	IP 20

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr

GYSPOT PTI GENIUS

6M - Ref. 024892 - 480 V - 3 fázisú
- 480 V - 3 fázisok



TARTOZÉKOK
FOGYÓESZKÖZÖK

KIVÉTELESEN HOSSZÚ, HATÉKONY ÉS ÁLLÍTHATÓ TÚLNYÚLÓ KAR

A könnyen kezelhető, állítható és motorizált új, túlnyúló kar lehetővé teszi, hogy a magasságot minden munkakörülményhez igazítsuk.

- Nagyon széles munkaterület
- 120 cm-re nyúlik ki az áramforrástól.
- Akár 30°-ig is elforgatható.
- Összecsukható a hely optimalizálása érdekében



ELKÜLÖNÍTETT KAROK (OPCIÓK)

