FOGYÓELEKTRÓDÁS HÁROMFÁZISÚ CO HEGESZTŐGÉP (MIG -MAG)
15▷200A

SMARTMIG 183 400V - 3 Φ

Ref. 033412

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Fogyóelektródás, háromfázisú CO hegesztőgép, mely ideális szakembereknek. A készüléket acél-, inox- és nem intenzív használat mellett alumínium lemezek, hengerelt acéllemezek megmunkálására, javító és karbantartó munkákra ajánljuk. A « SMART » funkciónak köszönhetően a készülék beállítása egyszerű és döntéssegítő.

MIG 2 AZ 1-BEN FUNKCIÓ

GAS Műhelyben való hegesztéshez. 0,6 - 1 mm-es huzal fogadására alkalmas ebben a konfigurációban.

NO GAS Kültéri hegesztéshez, ahol a gáz használat nem megengedett. Ebben az esetben, 0,9 - 1,2 mm-es porbeles huzallal, gázmentes hegesztéshez alkalmas.

PROFESSZIONÁLIS TARTOZÉKOK

- Háromfázisú 400V
- Szétszerelhető 150 A-es hegesztőpisztollyal és 3m-es kábelével szállítva a huzalcsere és a köpenycsere megkönnyítése végett.
- 40 W-os motorral felszerelt huzalelőtoló biztosítja a folyamatos huzaladagolást.
- 200 és 300 mm átmérőjű huzaltekercsek fogadására alkalmas.
- 4m³ -es gázpalack kapacitás.
- Alkalmas generátorról történő üzemeltetéshez (6,5 KVA).

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A SMART táblának köszönhetően a teljesítmény (4 állás) és a huzalgyorsaság szabályozása rendkívül egyszerű. Megadja az ideális beállítást a hegesztendő lemezvastagsághoz és a huzal típusához ill. méretéhez.

Gyárilag szállítva :
- 1 hegesztőpisztoly 150A (3m)
- 1 testkábel (3m)

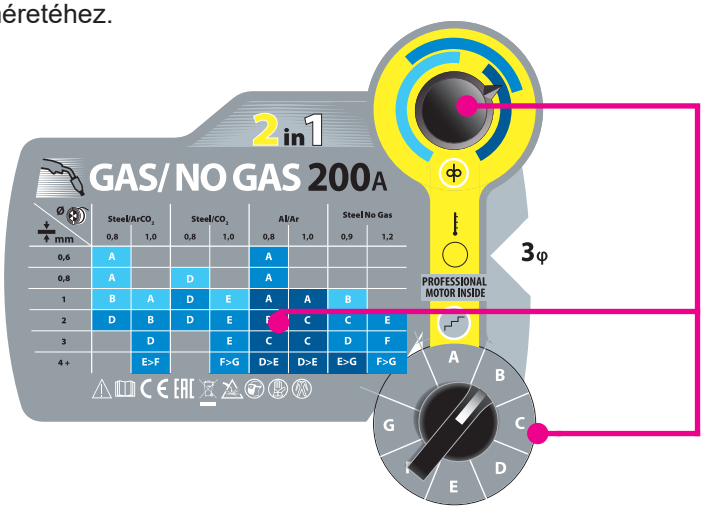

Intuitív kezelőfelület betűk és színek segítségével.

TARTOZÉKOK

Hegesztőpisztoly bőrönd MB15 (nem tartozék, külön rendelendő)

A bőrönd tartalma :
- Áramvezető csúcsok :
  - Ø 0,6 M6-os acél/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6-os acél/inox (x 5)
  - Ø 0,8 M6-os alumínium (x 5)
- Áramvezető tartók 150A (x 3)
- Fúvókához rugók (x 5)
- Fúvókák 150A (x 3)

Ref. 041226

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	X% (I2 max)	U_0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	10A	15-200A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.2	-	✓	✓		0.6/0.8	0.8	110A	150A 25%	16V ▼ 28.5V	79x77x47 / 53	6.5 kVA