




**Questo carica batterie tradizionale permette la ricarica di batterie al piombo ad elettrolito liquido 12 e 24 V su veicoli leggeri, utilitarie e macchine agricole.**

- Per tutte le batterie di avviamento al piombo ad elettrolito liquido :
  - 12V : da 35 a 210 Ah
  - 24V : da 20 a 100 Ah
- Visualizzazione dello stato di carica per mezzo di un amperometro.
- 2 velocità di carica : normale e "boost".
- Avvolgimento in rame
- Cavi di carica 1.50m
- Cavo di alimentazione 1.30m



## TECNOLOGIE

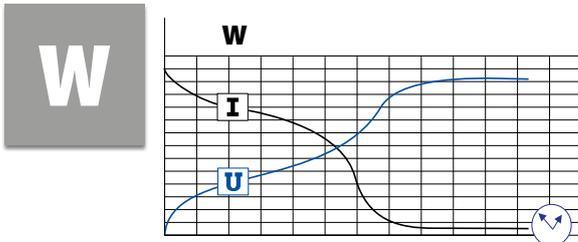

## AMPIA PROTEZIONE



- Protezione termica del trasformatore.
- Protezione contro le inversioni di polarità per mezzo di un fusibile auto da 20 A sul frontale.
- Morsetti di carica interamente isolati per evitare scintille.
- Cover metallica.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)