


インダクションヒーターPOWERDUCTION 50LGは鉄やアルミニウムを瞬時に加熱します。水冷式採用により、頻度のインターバルを置かず長時間連続で使用できます。

## 車体のメカニック作業やメンテナンスに最適なツール

- ステアリングロッドの取り外し(ホイール調整)
- グロープラグ、ワイパー、スペアタイヤサポーターの取り外し等
- ベローズを損傷することなくステアリングボールジョイントを取り外すことができます
- ドライブシャフトやハブ交換
- 自動車やトラックの排気管の分解

## 車体内でも、


- グルーで接着された鉄やアルミニウム部品を剥がす作業
- 曲がったフレームを伸ばす作業 (HSS以外)



サイドメンバー加熱 (HSS以外)



錆びたボルトを取り外す作業



ステアリング解除

最適な性能を得るには、2リットルのクーラント添加が不可欠です。



## 特徴

- 強力な加熱力：  
500W刻みに調節可能で最大5200W。深さ約6ミリまで加熱出来ます。例えば8x13x5mmの鉄板であれば1秒間(およそ1000度)で赤い状態まで加熱します。

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	∅ 10 → 15 s	∅ 10 → 15 s	∅ 10 → 10 s

- 安全に作業時間短縮：  
炎などを上げずに一定の場所のみを瞬時加熱できるので、パイプやケーブルなどの熱に弱い部品を外す作業を省けます。

- 使いやすさ：  
ケーブル長3メートルで高所の作業にも役立ちます。


- 発電機併用の為400Vまでの永久過電圧に対する安全保護が強化されました(工場テスト済み)。

- PFC機能により、185V~265V間の電源をより効率的に自動修正して使用します。

- 20°C インダクターが付属されています。(商品番号:056862)。

- この製品を使用するには定期的な冷却水の交換が必要になります(商品番号:052246)

## インダクターとその他のオプションアクセサリー:

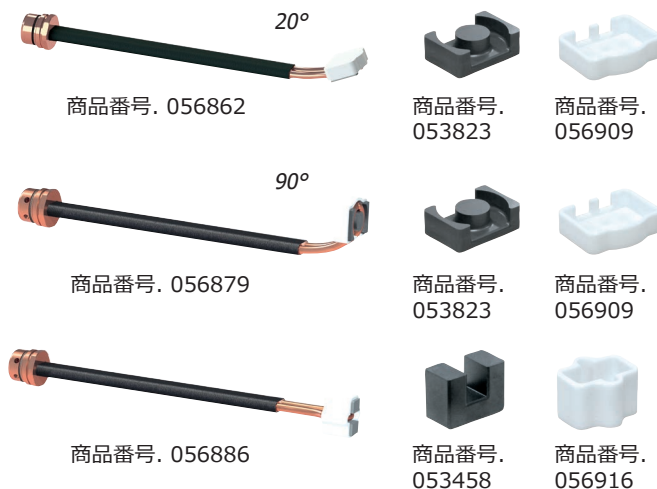

50 Hz	A	W	Freq. kHz	冷却液リザーバの容量			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230 V 1~	≥25	5200	30-50	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3