

**Vertikalusis GYSFLASH 123.12 CNT FV - tai 120 A didelės galios įkroviklis su inverterio technologija, specialiai pritaikytas montuoti ant sienos arba automobilio lifto. Jis leidžia palaikyti puikiai stabilizuotą 12 V švino arba ličio (ličio jonų "standartinio" ličio ferofosfato) įtampą diagnostikos etapais. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.**

## 4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 12 V švininiams arba ličio akumuliatoriams nuo 5 iki 1500 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko iki 120 A transporto priemonių akumuliatorius diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas:** užtikrina galios kompensavimą, kai naudojami demonstracinės transporto priemonės elektriniai priedai. Ji taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeris:** Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertina užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

## 100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Konfigūracijos failai, pritaikyti jūsų programai.
- Gaukite įkrovimo istoriją ir duomenis USB atmintinėje ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšnių kodų skaitytuvą ir kt.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (standartinių ličio jonų, ličio ir geležies fosfato) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė įkrovos kreivė **8 žingsnių** (švino) arba **9 žingsnių** (ličio) be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis SOS atkūrimas).

## TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija dingus elektrai su nustatymų atmintimi.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas.**
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.
- Galima pasirinkti iki **12** įkrovimo profilių, įskaitant "Easy" profilį, skirtą supaprastintam įkrovimui, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

## SAUGUMAS

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga:** apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Keičiami saugikliai**, kurie apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **Temperatūros jutiklis**, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.

## PATARIAMAS INTUITYVUMAS

- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su kabelio rite priekyje.
- Smūgių ir vibracijos slopinimo pagalvėlės.
- Pasirenkamas sieninis laikiklis su slankiąja sistema arba magnetinis (MagnetFix 50).




### Komplektacija:



Laikikliai  
5 m - 25 mm²



Sieninis  
laikiklis.

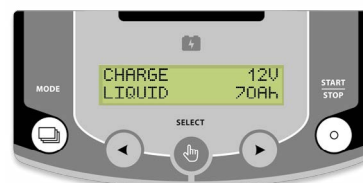

Intuityvi sąsaja  
preinama 22 kalbomis

## PRIEDAI



MagnetFix 50  
029637



REMA kabelis  
025714



NATO kabelis  
025707

50/60 Hz		V	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							