

STARTIUM 980E yra starterio įkroviklis, kuriuo galima įkrauti AGM/Gel (Stop/Start) skystus akumulatorius ir saugiai užvesti šiuolaikines transporto priemones.

CHARGE

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

START

12V
24V

380 A
270 A



Įkraukite visų tipų akumulatorius: Pasirinkite akumulatoriaus tipo įkrovimo kreivę - skystas, gelinis, AGM - arba, jei ji nežinoma, pasirinkite universalųjį režimą, kuris užtikrins saugų bet kurio iš šių tipų akumuliatorių keitimą. Pasirinkite vieną iš 4 įkrovimo išėjimų: 5 A, 15 A, 20 A ir 40 A.



Saugiai įkraukite iki 100 %: Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkraus iki 100 % ir nereikės jo prižiūrėti ar išimti akumulatoriaus iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis pereina į plaukiojimo režimą, kad išlaikytų 100 % akumuliatorių.



Išmanusis: Šis prietaisas nuolat analizuoja akumulatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.



Transporto priemonės elektronikos apsauga: Nereikia atjungti akumulatoriaus nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumulatoriaus.



Giliai išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimas: STARTIUM gali įkrauti iki 1 V išsikrovusį akumuliatorių. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.



LAIKMATIS : Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai išsikrovusius akumuliatorius (< 1 V).



SOS ATKŪRIMAS: Leidžia atkurti sulfatuotus akumuliatorius.



Automatinis paleidimas: Įrenginys automatiškai pradės siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungžiama automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.



Išmanusis paleidimas: STARTIUM 980E automatiškai aptinka sugadintus arba stipriai suslėgtus akumuliatorius. Tokiu atveju jis neteiks srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.



IWUOU


Pristatoma su :
•2,5 m kabeliai
•Izoluoti gnybtai

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

+ Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.

+ Alternatoriaus testo funkcija, padedanti rasti gedimus.

+ Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, kad būtų galima lengvai pašalinti gedimus.

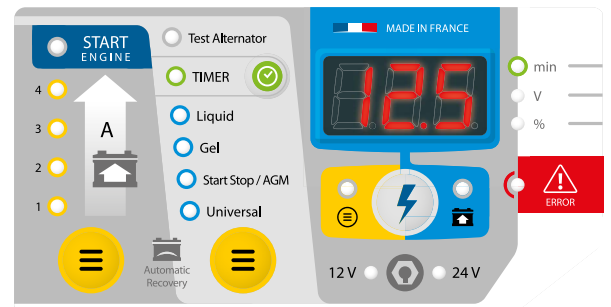

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	⚡	🔋	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr