

Profesionāliem paredzētais TIG 300 DC ir pielāgots sarežģītām TIG un MMA metināšanas operācijām. Intuitīvais metinātājs ļauj veikt augstas kvalitātes metināšanas operācijas ar mīksto un nerūsējošo tēraudu. Tā pārbaudītā tehnoloģija nodrošina teicamus rezultātus nozarēs (cauruļvadu, naftas ķīmijas, katlu darbi).

## OPTIMIZĒTA LĪDZSTRĀVAS METINĀŠANA

- **TIG DC** : nepārtraukta strāva melnajiem metāliem.
- **TIG DC impulsa** : ierobežo metināto gabalu temperatūras paaugstināšanos.
- **SPOT** : ātra un precīza punktmetināšana, ideāli piemērota pirms plānas metāla loksnes metināšanas.
- **2 palaišanas veidi**: HF (bez kontakta) vai LIFT (ar kontaktu) elektrojutīgām vidēm.
- **3 iedarbināšanas režīmi** : 2T, 4T un 4T LOG.
- **Automātiska degļa noteikšana** : saderīgs ar sprādziena, dubultās pogas un potenciometriskiem degļiem.
- **AIP** (Adjust Ideal Position) : palīdz iestatīt degli pirms metināšanas (4T un 4T LOG režīmi).

## MMA METINĀŠANA

- **MMA** : Pamata rutili un celulozes elektrodi (līdz Ø 5 mm).
- **MMA Pulse** : izstrādāts cauruļu/cauruļu metināšanai, kā arī augšējai vertikālai metināšanai.

## Šķidrums dzesēšana (papildaprīkojums)

- **Ar ūdeni dzesējams deglis**, labākam komfortam un piekļuvei grūti pieejamām vietām.
- **Automātisks**, dzesēšanas ierīci kontrolē mašīna.
- **Viegla pieslēgšana**, pateicoties diviem savienotājiem mašīnas iekšpusē.

## ERGONOMISKA SASKARNE

- **Parāda strāvu/spriegumu** metināšanas laikā un pēc metināšanas (DMOS/QMOS).
- **Saglabāt 10 programmas** katram procesam, atkārtotiem uzdevumiem.
- **Tālvadības pults** (pēc izvēles ar pedāli vai manuāli) savienojama bez instrumentiem.
- **Pievienojiet 5 režīmu**, lai vadītu iekārtu no pults vai no automāta (5 iepriekš saglabātas programmas).

## ULTRA COMPACT

- Pastiprināti paneļi un gumijas spilventiņi.
- Viegls (21 kg), viegli pārvietojams uz vietas.
- IP 23 klasifikācija izmantošanai ārpus telpām.

## PIEDĀVĀJUMI

Dzesēšanas bloks:



WCU 1kW B  
032217

1000W  
3L - 9kg


Degļi 8m :



SR26 L  
046184

SR20 DB  
046146

Tālvadības pults :

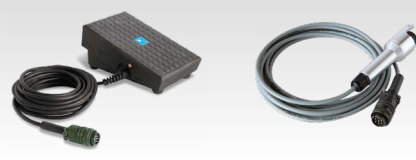

Kāju pedālis - 4m / 3kg  
045682

Rokasgrāmata - 8m / 1kg  
045675



Ratiņi 10m³  
039711



Rokas ratiņi 10m³  
039704



Piegādāts bez piederumiem



- **Skaidrs un intuitīvs noformējums.**
- **Ātrāki pielāgojumi** priekšpusē :

- pirms/pēc gāzēšanas
- karstā / aukstā strāva
- augšupejošais laiks
- impulsa biežums
- metināšanas strāva
- nolaišanās laiks

50/60 Hz	EN	I <sub>2</sub> TIG	I <sub>2</sub> MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY				TIG	MMA	U <sub>0</sub>	mm <sup>2</sup>	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	EN 60974-1 (40 °C) 255A @ 60 % 300A @ 35 %	EN 60974-1 (40 °C) 220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW / 12,5 kVA