


Tradicionālais lādētājs šķidrā elektrolīta svina akumulatoru uzlādei. MULTICHARGE CT 48 var uzlādēt vairākus 12 V akumulatorus vienlaicīgi. Tas ir izturīgs un pielāgojams dažādām vidēm, jo īpaši darbnīcām.

LABĀKAIS VIENLAICĪGAI AKUMULATORU UZLĀDEI

- Šķidrā elektrolīta svina-skābes akumulatoriem :
 - 12V : no 90 līdz 460 Ah
 - 24V : no 90 līdz 460 Ah
 - 36 V : no 90 līdz 460 Ah
 - 48 V : no 70 līdz 360 Ah
- Uzlādes stāvokļa pārskatīšana ar **ampērmetru** un izejas sprieguma pārskatīšana ar **voltmetru**.
- 24 dažādas regulēšanas iespējas, lai uzlabotu uzlādi :
 - **4 izejas sprieguma režīmi** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 uzlādes ātrumi** divos režīmos : viens "normālas" uzlādes un viens "pastiprinātās" uzlādes režīms.
- Multicharge CT 48 V ir paredzēts parasto elektrolītu svina-skābes akumulatoru uzlādei. Nav piemērots litija akumulatoriem.



UZLĀDES LĪKNE W (jābūt uzraudzībai)

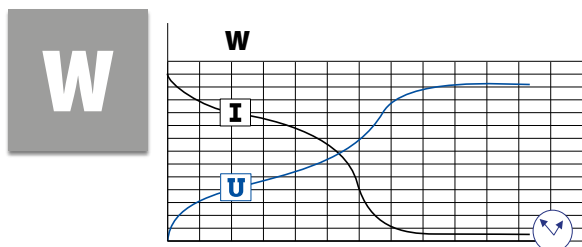

EFEKTĪVA AIZSARDZĪBA



- Transformatora termiskā aizsardzība
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu ar 2 automobiļu drošinātājiem
- Atsevišķas uzlādes skavas, lai izvairītos no dzirksteļu rašanās
- Metāla korpus.

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		