

STARTIUM 980E ir startera lādētājs, kas spēj uzlādēt AGM/Gel (Stop/Start) šķidros akumulatorus un droši iedarbināt modernus transportlīdzekļus.

CHARGE	12V	20-750 Ah	START	12V	380 A	   
	24V	20-525 Ah		24V	270 A	

Uzlādējiet visu veidu akumulatorus: Ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatoru tiptiem. Izvēlieties no 4 uzlādes izejām: 5 A, 15 A, 20 A un 40 A.



Droša uzlāde līdz 100 %: Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pāriet peldošā režīmā, lai akumulatoru uzturētu 100% līmenī.



Smart: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski pielāgo izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.



Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteju riska, uz skavām nav sprieguma, ja tās nav savienotas ar akumulatoru.



Dzīļi izlādēta akumulatora uzlāde: STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas ir izlādējušies līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.



LAIKMETIS : Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dziļi izlādētus akumulatorus (< 1 V).



SOS REĢENERĀCIJA: Ļauj reģenerēt sulfātizētus akumulatorus.



Automātiska iedarbināšana: Ierīce automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiek aktivizēta automašīnas startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.




Smart start: STARTIUM 980E automātiski noteiks bojātus vai stipri sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepievadīs strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.



Piegādāts kopā ar :
• 2,5 m kabeļi
• Izolētas skavas

PAPILDU FUNKCIJAS

- + Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.
- + Ģeneratora testa funkcija, lai palīdzētu atrast bojājumus.
- + Digitālajā ekrānā redzami bojājumu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.

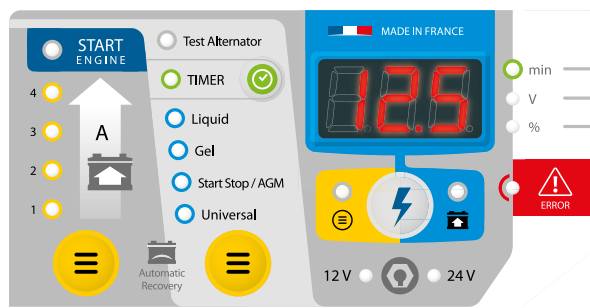

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						