




Deze traditionele acculader laadt 12V en 24V vloeibare elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens of agrarische voertuigen.

- Geschikt voor alle vloeibare lood-zuur accu's van:
 - 12V : van 35 tot 210 Ah
 - 24V : van 20 tot 100 Ah
- Visualisatie van de laadstatus met een ampèremeter.
- 2 laadsnelheden: Normaal en « Boost ».



- koperen spoel
- Laad kabels van 1.50m
- Stroomkabel van 1.30m

TECHNOLOGIE

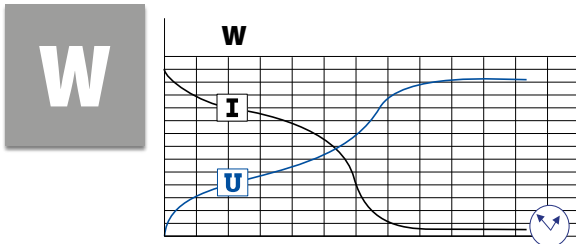

ALGEMENE BEVEILIGING



- Thermische beveiliging van de transformator.
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit dankzij een 20A zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te voorkomen.
- Metalen behuizing.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr