


De GYSFLASH 4.12, speciaal ontworpen voor het opladen van 12V accu's van kleinere auto's, motoren, jet ski's, karting en tondeuses, beschikt over een intelligente laadcurve in 7 stappen die een optimale laadprocedure garandeert, en die 2 keer sneller is dan een traditionele 4A lader.

IDEAAL VOOR KLEINERE STADSAUTO'S

- **Ontworpen voor het opladen van 12V accu's (loodzuur) van 1.2 tot 70 Ah**, maar ook geschikt voor druppelladen tot 130 Ah.
- **Met speciale winter ❄️ / AGM-accu functie :**
 - Speciale laadmodus bij hevige kou (temperaturen onder de 5°C).
 - Optimaal laden van Start & Stop accu's (AGM).
- De lader kan aangesloten worden op de sigarettenaansteker van het voertuig. De accu kan opgeladen worden met behulp van de 12V-aansluiting van uw auto (kabel apart bij te bestellen).
- **Optimaal druppelladen :** de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. Functie «Auto Restart», in geval van stroomstoring en met geheugen voor gebruikte instellingen.

100% AUTOMATISCH LADEN

- Laden en onderhoud in **7 stappen en zonder toezicht** optimaliseren de levensduur en de prestaties van uw accu.
- Herstelt diep ontladen accu's >2V (SOS Recovery 🔄).

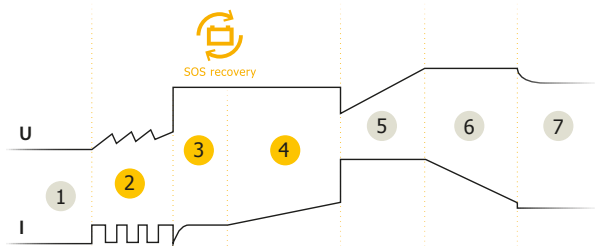

- 1 Analyse
- 2 Herstel
- 3 Test
- 4 Desulfateren
- 5 Laden
- 6 Absorptie
- 7 Druppelladen

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- Het systeem is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Schakelt automatisch** over naar stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

ERGONOMISCH

- Compact design, licht en handig mee te nemen.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdicht en stofvrij (IP65).
- Muursteunen (optioneel).



Geleverd met :



Klemmen
(45 cm)



Kabelschoen
- M6
(45 cm)



Mannelijke
aansluiting
(145 cm)

ACCESSOIRES



Verlengsnoer
2.5 m - 029057



Plug sigarettenaansteker
35 cm - 029439



Laad-indicator
56 cm



029149



029200



Aansluiting kabelschoen
45 cm - M6
029194

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|---------|------|---------------|----------------|---------------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220-240 V AC | 70 W | 4 A | 12 V | 1.2 < 70 Ah | 1.2 < 130 Ah | <0.4 Ah/month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 7 steps | 0.69 | 170 x 90 x 51 | 195 x 365 x 70 | Automatic >2V | IP 65 | 2 m |