



De **NOMADFEED 425-4** is een draadaanvoersysteem dat zichzelf oplaadt met behulp van de elektrische energie van het lascircuit. Dit systeem is ideaal bij MIG/MAG lasprocedures en bijzonder geschikt voor on-site interventies. Het apparaat functioneert in combinatie met de meeste stroomgeneratoren.

GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

- **Elektronisch afstellen** van de draadsnelheid dankzij de draaiknop op de voorzijde van het apparaat.
- **Keuze werking van de trekker** : 2T en 4T.
- **Keuze van de manier waarop de snelheid geregeld kan worden** : **CC** (stroombron) of **CV** (spanningsbron).
- **Soft Start functie** : Verzacht het eerste contact tijdens de ontsteking.
- Draaiknop waarmee de druk op de draad nauwkeurig bijgesteld kan worden.
- De weergave kan naar behoefte ingesteld worden.

INTENSIEF GEBRUIK

- Zeer hoge **productiviteit** dankzij de hoge inschakelduur (425A @ 60%).
- Kan gebruikt worden in combinatie met toortsen die lucht- of watergekoeld worden door een extern koelsysteem.
- **Krachtig elektronisch** gestuurd draad-aanvoersysteem (100W).
- **4 aandrijfrollen zorgen** voor een doeltreffend aanvoersysteem voor elk type draad.

De originele aandrijfrol	Type E - Ø 30 mm	Type C - Ø 37 mm	E  C 
Gevuld draad	Ø 1.6 (038615)	Ø 1.2 / 1.6 (080621)	



Geleverd zonder accessoires

ERGONOMISCH

- Weergave **stroom/spanning/draadsnelheid** aangepast aan de realisatie van de WPS.
- **Goed leesbaar display**, zelfs bij fel licht.
- Eenvoudig te bedienen, met bedieningsknoppen die geschikt zijn voor het werken met handschoenen.
- Aansluiting **euro** toorts.
- Eenvoudig inbrengen van de draad.
- Snel en eenvoudig zuiveren van de lucht in de toorts.


SPECIAAL VOOR KLUSSEN OP LOCATIE


- Printplaat beveiligd tegen water en stof.
- **IP 23** behuizing, voor gebruik buiten.
- Aansluiting gas met filter, ter voorkoming van verontreiniging.
- Complete serie verbindingkabels (optioneel).
- Handvat om het verplaatsen van het apparaat te vergemakkelijken.

ACCESSOIRES



Kabels		
5 m	95 mm ²	032439
10 m		032446
15 m		036666
20 m		036673

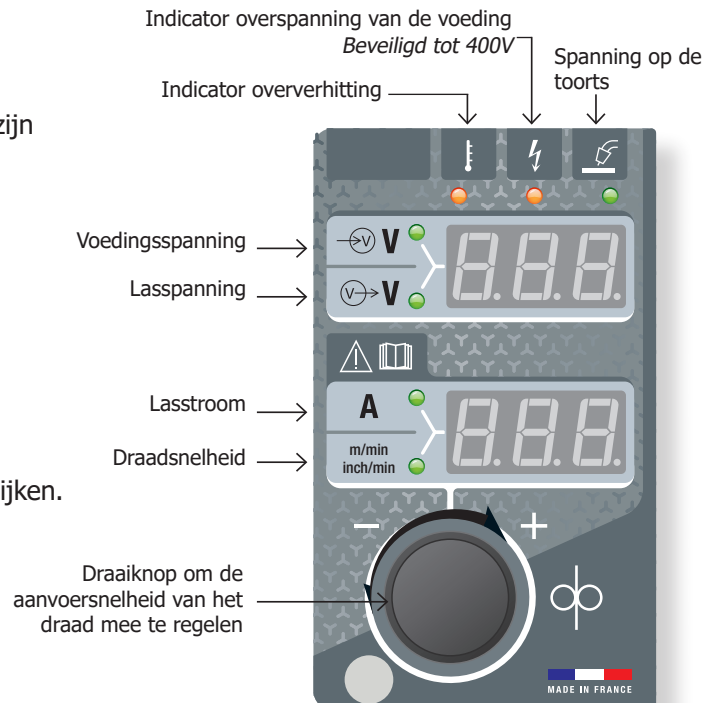

U ₁	Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	original equipment	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
	GAS	NO GAS	200	300						
17 Vdc - 113 Vdc 30 Vac - 80 Vac	0.6 1.6	0.9 / 1.0 2.4	✓	✓	 100 W	1.0 24.0	1.6 cored wire	425 A @ 60 % 300 A @ 100 %	23	60x22x43 / 14.6