


Tradycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów ołowiowych z ciekłym elektrolitem. MULTICHARGE CT 48 może ładować kilka akumulatorów 12 V jednocześnie. Solidna, może dostosować się do różnych wymagających środowisk, a zwłaszcza do warsztatów.

NAJLEPSZY DO JEDNOCZESNEGO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

- Dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych z ciekłym elektrolitem :
 - 12V : od 90 do 460 Ah
 - 24V : od 90 do 460 Ah
 - 36 V : od 90 do 460 Ah
 - 48 V : od 70 do 360 Ah
- Podgląd stanu naładowania za pomocą **amperomierza** i podgląd napięcia wyjściowego za pomocą **woltomierza**.
- 24 różne regulacje w celu usprawnienia ładowania:
 - **4 napięcia wyjściowe** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 prędkości ładowania** w dwóch trybach: jedno ładowanie "normalne" i jedno ładowanie "boost".
- Multicharge CT 48 V jest przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze zwykłym elektrolitem. Nie nadaje się do akumulatorów litowych.



KRZYWA ŁADOWANIA W (musi mieć nadzór)

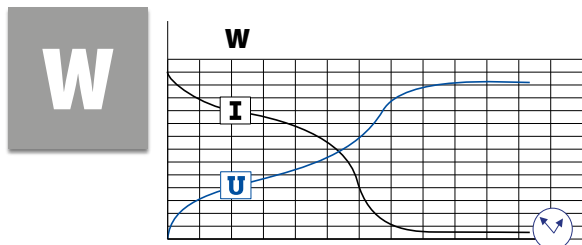

SKUTECZNA OCHRONA



- Ochrona termiczna transformatora
- Ochrona przed odwróceniem polaryzacji za pomocą 2 bezpieczników samochodowych
- Indywidualne zaciski ładowania w celu uniknięcia iskrzenia
- Metalowa obudowa

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/średnia (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		