

STARTIUM 980E jest automatycznym prostownikiem z rozruchem 12-24V, na kółkach. Pilotowany przez mikroprocesor, gwarantuje maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

ŁADOWANIE

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

ROZRUCH

12V
24V

500 A
400 A



Ładowanie automatyczne: Ładowanie bez nadzoru z podtrzymywaniem naładowania akumulatora na koniec cyklu (Floating). Urządzenie to może pozostać bezpiecznie połączone z akumulatorem pojazdu.

Ładowanie na 100%: Startium 980E zapewnia ładowanie na 100% wszystkich rodzajów akumulatorów: ciekły, żel, AGM, Start & Stop, Wapń, VRLA, EFB.

Inteligentny: Urządzenie stale analizuje stan baterii akumulatora i kontroluje moc. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi, napięcie i procent naładowania baterii akumulatora przedstawione są w czasie rzeczywistym.

Ochrona wbudowanej elektroniki: Nie trzeba odłączać akumulatora z pojazdu. Brak ryzyka iskrzenia, nie ma napięcia na zaciskach, gdy nie są one podłączone do akumulatora.

Głębokie rozładowanie: To urządzenie może ładować głęboko rozładowane akumulatory, ale nie bardziej niż 1V.

TIMER: Funkcja pozwalająca na zaprogramowanie w pełni bezpiecznego ładowania w przypadku nieobecności.

Jeśli to konieczne, zintegrowanie **SOS recovery** (odzyskiwanie) w cyklu ładowania do regeneracji akumulatora podczas zasiarczenia.

Automatyczny rozruch: Urządzenie dostarcza prąd wyłącznie, gdy włączamy zapłon, już nie jest potrzebny pilot zdalnego sterowania.

Inteligentny rozruch: Rozrusznik automatycznie wykrywa uszkodzone lub zasiarczone akumulatory. W tym wypadku jednostka nie dostarczy zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki pojazdu.



IWUoU

Pakiet zawiera:


- Kable (czerwony 2,5m / czarny 2.5m)
- izolowane zaciski

DODATKOWE TECHNOLOGIE

+ Automatyczny restart funkcji ładowania z zapamiętywaniem ostatnio używanych ustawień.

+ Funkcja testu alternatora, aby szybko zidentyfikować nieprawidłowości.

+ Dla czytelności i ułatwienia użytkownika, wizualizacja błędów na ekranie cyfrowym.

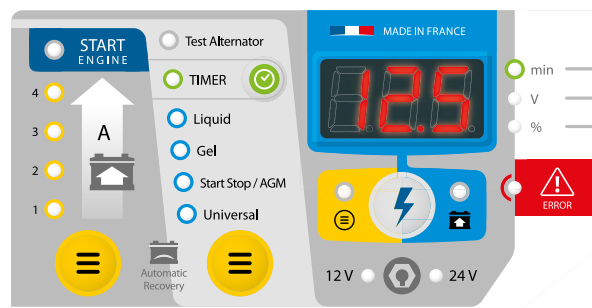

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	⚡	🔋	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr