

MULTIWELD 250 T-C este un generator compact trifazat ce combină mai multe procedee de sudare precum MIG/MAG, sârmă cu miez și MMA. Interfața sa intuitivă integrează informații digitale oferind astfel reglaje simple și precise. Cu o structură fortificată, cu 2 mâneri ce permit ridicarea și prinderea, MULTIWELD 250 T-C se potrivește perfect unei sudări în atelier precum unor reparații rapide la fața locului.

MULTIPROCEDEE

■ Sudarea MIG/MAG :

- sârmă din oțel : Ø 0.6 la 1.2 mm
- sârmă din oțel inoxidabil : Ø 0.8 la 1.2 mm
- sârmă din aluminiu : Ø 0.8 și 1.0 mm
- sârmă cu miez (polaritate inversă) : Ø 0.9 la 1.2 mm

■ Sudarea MMA : cu electrozi bazici și rutilici (de până la Ø 5 mm).

SETĂRI MIG/MAG OPTIMIZATE

- Alegerea modului de acționare al trăgaciului : 2T sau 4T.
- **Asistență la sudare** : tabelul de pe partea laterală a generatorului ajută utilizatorul să regleze tensiunea și diametrul sârmei de aport în funcție de grosimea piesei de sudat.

INTUITIV

- Afișare lizibilă chiar și la lumină puternică.
- Interfață simplă cu butoane și potențiometre adaptate mâinilor cu mănuși ce facilitează ajustările.

DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRAT

- Bobine de sârmă compatibile : Ø 200 / 300 mm.
- Distribuitor de sârmă motorizat cu 4 role puternice și o desfacere eficientă.
- Cablu de alimentare european pentru pistol ce permite montarea/demontarea rapidă.

PREÎNCĂLZIRE GAZ CO2 PUR

- Priză preinstalată (36 V - 4.2 A) pentru încălzirea gazului în timpul sudării cu CO2 pur (încălzitor neinclus).
- Compatibil cu o priză electrică model US (tip A) și EURO (tip C/E/F).

ROBUST

- Caroserie întărită.
- 2 mâneri din oțel ce facilitează deplasarea.

ACCESORII (OPTIONAL)

OȚEL / INOX		ALUMINIU	
250 A (60%)	4 m	250 A (60%)	4 m
3 m	040700	3 m	040724
	040922		040939

	Clasă de masă 400 A - 4 m - 35 mm ² 043817
--	---


	Suport electrod 200 A - 4 m - 25 mm ² 043855
--	---

Role tip A		
Oțel / Inox	Ø 0.6 / 0.8	042339
	Ø 0.8 / 1.0	041189
Aluminiu	Ø 0.8 / 1.0	041196
Sârmă cu miez	Ø 0.8 / 0.9	046856
	Ø 0.9 / 1.2	042346

	Cărucior Diable JOB SITE XL 039568
--	--



Livrare fără accesorii (014572)

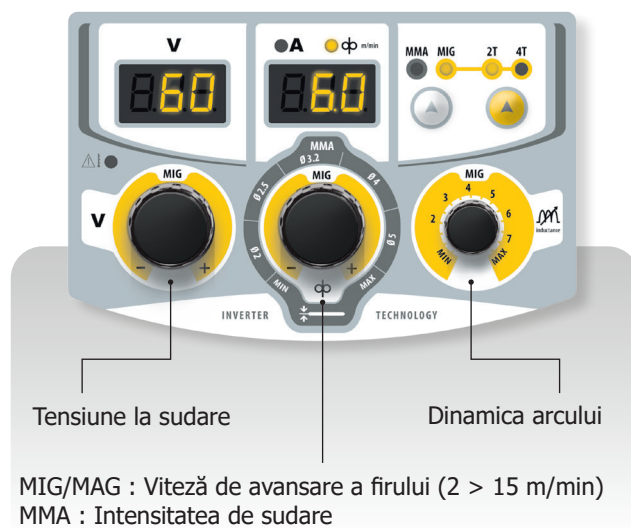

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	GAZ	NO GAZ	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAZ	NO GAZ	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	0.8	X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 220	40 → 250	0.6	0.9	✓	✓	1.6 → 5	0.8	2.0	170A @ 60%	59	58 x 52 x 32	32	IP 21	10 kVA	
				1.2	1.2				1.0	15.0	130A @ 100%						