


Un încărcător tradițional ce permite reîncărcarea bateriilor plumb-acid cu electrolit lichid, **MULTICHARGE CT 48**, are particularitatea de a putea reîncărca simultan mai multe baterii de 12 V. Este robustă și se potrivește bine mediilor solicitante, în special atelierelor.

IDEAL PENTRU REÎNCĂRCAREA SIMULTANĂ A BATERIILOR

- Pentru **bateriile plumb** cu electrolit lichid :
 - 12V : de la 90 la 460 Ah
 - 24V : de la 90 la 460 Ah
 - 36 V : de la 90 la 460 Ah
 - 48 V : de la 70 la 360 Ah
- Vizualizarea stării de încărcare cu ajutorul **ampermetrului** și a tensiunii de ieșire cu ajutorul **voltmetrului**.
- Până la 24 de setări diferite pentru a optimiza încărcarea :
 - **4 tensiuni de ieșire** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 viteze de încărcare** împărțite în două moduri: un mod de încărcare «normal» și un mod de încărcare «boost».
- Aparatul Multicharge CT 48V încarcă bateriile plumb cu electrolit lichid. Nu este potrivit pentru reîncărcarea bateriilor cu Litiu.



CURBA DE SARCINĂ W (necesită monitorizare)

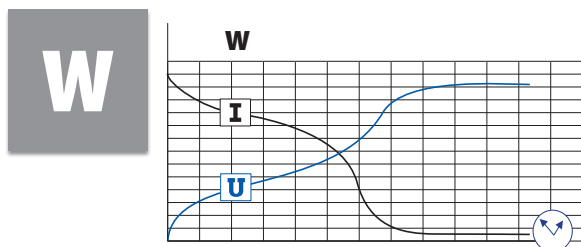

PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecția termică a transformatorului.
- Protecție la inversarea polarității cu 2 siguranțe auto.
- Clemele de sarcină complet izolate previn producerea de scântei.
- Carcasă metalică.

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		